

43.665.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.665.1033 (23.255/İB-2)
Tanımı	Font baca kapağının yerleştirilmesi (Font baca kapağı bedeli hariç)
Birimi	kg
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2,54	0,00	0,00
2014	2,82	0,00	0,00
2015	3,14	0,00	0,00
2016	4,04	0,00	0,00
2017	4,34	0,00	0,00
2018	4,96	0,00	0,00
2019	6,28	0,00	0,00
2020	7,38	0,00	0,00
2021	8,99	0,00	0,00
2022-1	13,69	0,00	0,00
2022-2	13,69	0,00	0,00
2022-3	17,81	0,00	0,00
2023-1	27,50	0,00	0,00
2023-2	42,50	0,00	0,00
2024	70,25	0,00	0,00

43.665.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

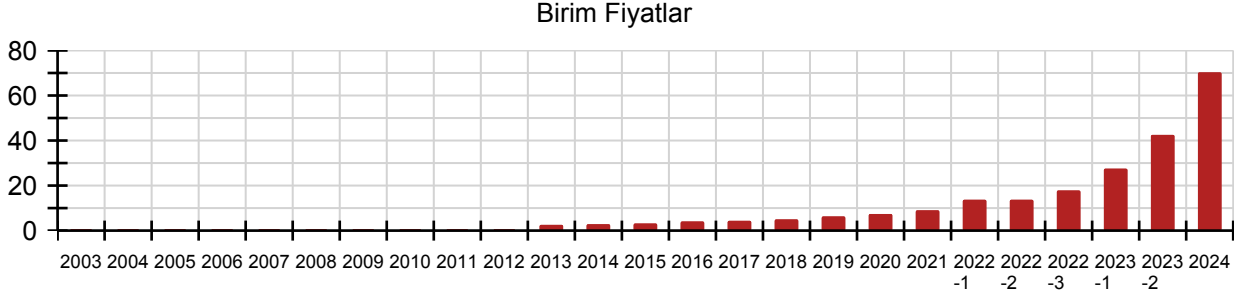

Yapım Şartları

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font baca kapağının tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz. Not: Font baca kapağı hariç diğer tüm bedeller dahildir.

43.665.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.