

43.523.4348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4348 (36.108113)

Tanımı Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	293,75	0,00	0,00
2014	293,75	0,00	0,00
2015	293,75	0,00	0,00
2016	337,81	0,00	0,00
2017	458,98	0,00	0,00
2018	573,75	0,00	0,00
2019	688,50	0,00	0,00
2020	861,86	0,00	0,00
2021	1120,74	0,00	0,00
2022-1	2017,38	0,00	0,00
2022-2	2765,63	0,00	0,00
2022-3	2765,96	0,00	0,00
2023-1	3988,75	0,00	0,00
2023-2	5983,13	0,00	0,00
2024	8377,20	0,00	0,00

43.523.4348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

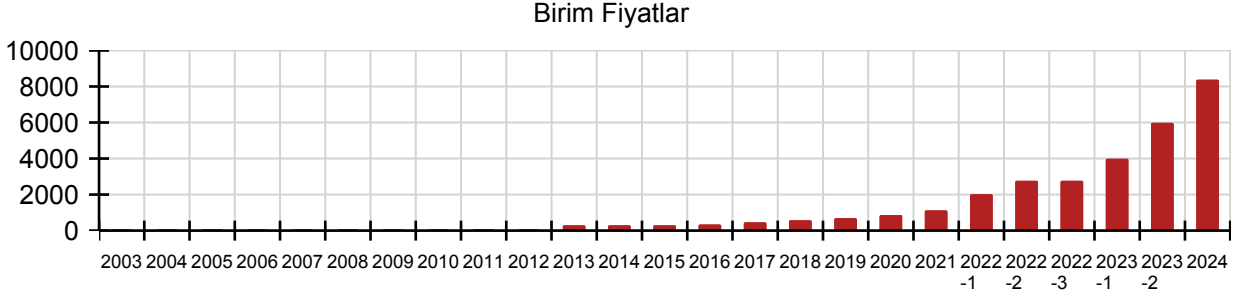

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø400/200 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zıyatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4348 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000
40.123.4348	08.770113	Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Te	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.