

43.523.5753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5753 (36.108353)

Tanımı Çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	143,00	0,00	0,00
2014	156,38	0,00	0,00
2015	172,13	0,00	0,00
2016	172,13	0,00	0,00
2017	268,95	0,00	0,00
2018	336,25	0,00	0,00
2019	310,13	0,00	0,00
2020	388,03	0,00	0,00
2021	581,74	0,00	0,00
2022-1	1047,00	0,00	0,00
2022-2	1435,25	0,00	0,00
2022-3	1435,48	0,00	0,00
2023-1	970,88	0,00	0,00
2023-2	1456,38	0,00	0,00
2024	2330,35	0,00	0,00

43.523.5753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

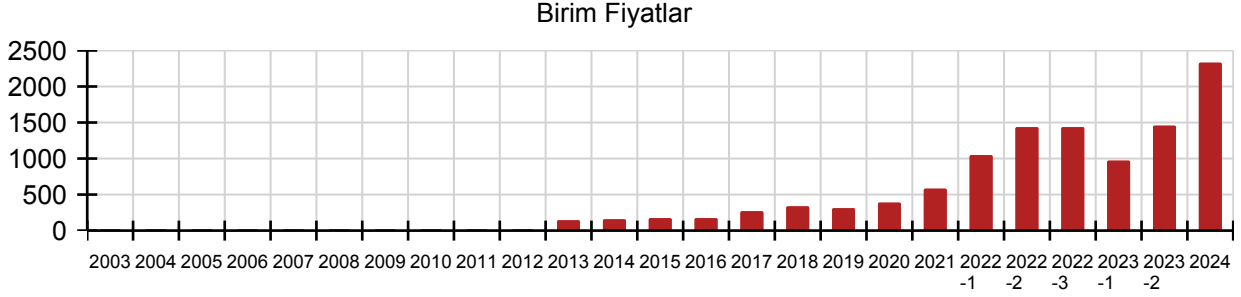

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø180/125 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşıında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.5753	08.770353	Çapı 180 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,024000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.