

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1418 (12.220418)

**Tanımı** Çıkış çapı 700 - 800 mm muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapağı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesi (C35/45 betonu ile yapılmış sfero döküm ızgaralı betonarme kapak, sfero döküm ızgara bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 408,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 362,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 448,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 557,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1085,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1461,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1490,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2145,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3213,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 4431,21      | 0,00          | 0,00            |

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

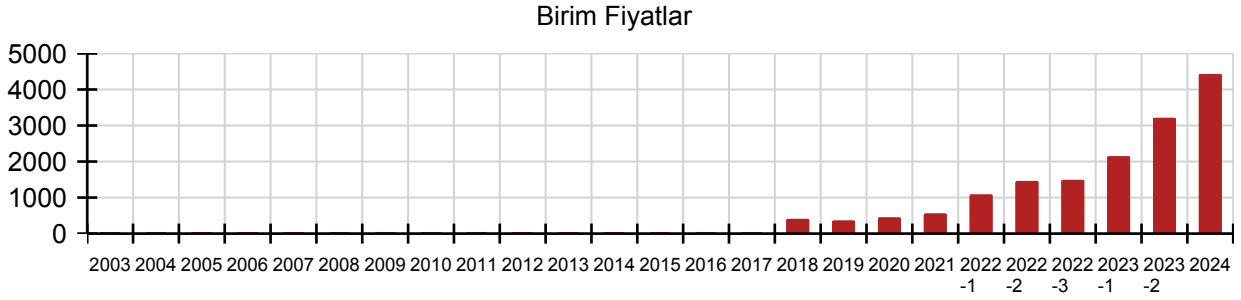

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış ve muayene bacası kazı çukurukenarında hazır hale getirilmiş, 1,47 x 1,47 x 0,20 m boyutlarında muayene bacası betonarme kapak elemanı (sertleşmiş dayanımı C30/37olan beton ile yapılmış) ile 0,57 m x 0,775 m boyutlarında sfero döküm ızgaranın, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi,taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, daha önce yerleştirilmiş prefabrik tabanelemanının baca çıkışı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makinaaraç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla taban elemanı üzerine indirilmeleri için gereken her türlü işçilik,yükleme boşaltma giderleri, için gereken boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayenebacası taban elemanı üzerine, sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış kapak elemanı ile sfero döküm ızgaranıyerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapakelemanı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.Not:1) Betonarme kapak elemanı bedeli dahil, sfero döküm ızgara bedeli hariç, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadartaşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.2) Projesinde belirtilen sfrero ızgara bedeli İller Bankası Birim Fiyatlarındaki 43.115.1003 "Sfero döküm ızgaranın hazırlanması" poz no.lufiyattan ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.135.1418 | 08.158418       | Çıkış çapı 700 - 800 mm, prefabrik muayene bacası taban elemanı için betonarme kapak (C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç) | Adet   | 1,000000 |
| 40.110.3212 | 03.590          | Vinç (36 HP, 5 tonluk)                                                                                                                                       | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1057 | 01.406          | Operatör yardımcısı                                                                                                                                          | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1060 | 01.409          | Formen                                                                                                                                                       | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                     | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.