

## 43.570.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1025 (36.13025)

**Tanımı** Çapı 1600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 412,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 456,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 509,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 653,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 702,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 803,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1015,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1193,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1454,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2218,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2218,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2887,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4462,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 6956,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 11497,50     | 0,00          | 0,00            |

## 43.570.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

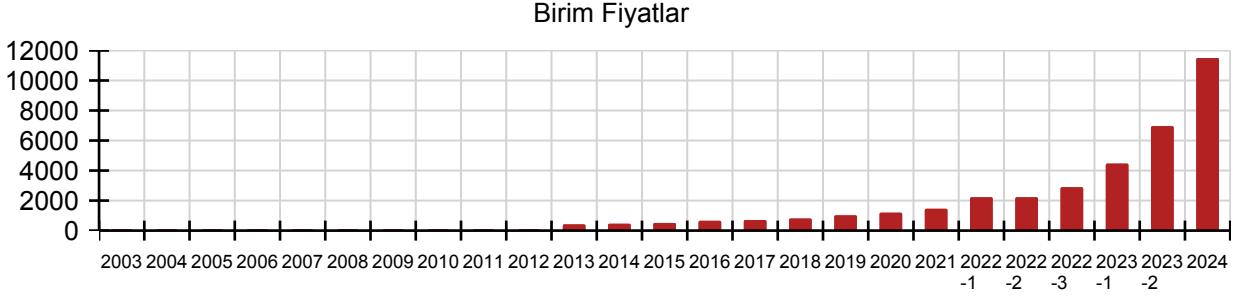

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø1600 mm çaplarında her çeşit vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Vana ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı        | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası | Saat   | 21,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi      | Saat   | 42,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.