

43.571.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.1522 (36.14023)

Tanımı Çapı 1400 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	611,32	0,00	0,00
2014	677,51	0,00	0,00
2015	755,39	0,00	0,00
2016	969,54	0,00	0,00
2017	1041,58	0,00	0,00
2018	1191,49	0,00	0,00
2019	1506,89	0,00	0,00
2020	1769,71	0,00	0,00
2021	2157,15	0,00	0,00
2022-1	3290,23	0,00	0,00
2022-2	3290,23	0,00	0,00
2022-3	4283,13	0,00	0,00
2023-1	6619,38	0,00	0,00
2023-2	10318,44	0,00	0,00
2024	17054,63	0,00	0,00

43.571.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

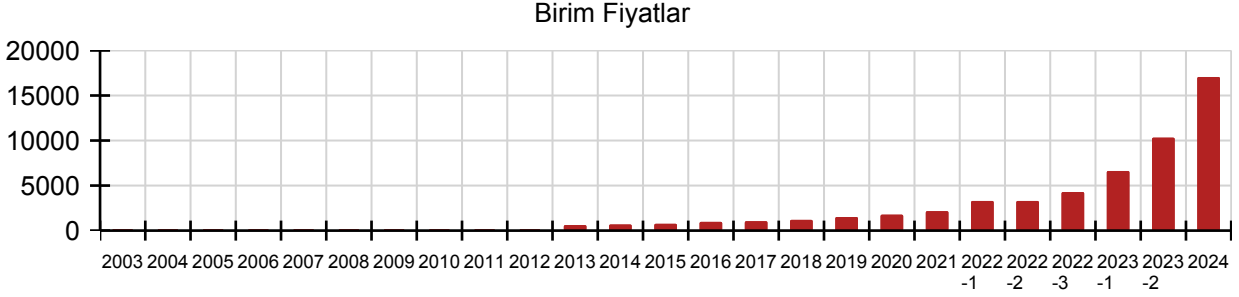

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø1400 mm çaplarında, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (Tevkif klapesi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	31,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	62,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.