

43.572.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1310 (36.14611)

Tanımı Çapı 300 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	177,61	0,00	0,00
2014	194,35	0,00	0,00
2015	214,48	0,00	0,00
2016	239,04	0,00	0,00
2017	280,08	0,00	0,00
2018	322,03	0,00	0,00
2019	447,21	0,00	0,00
2020	659,78	0,00	0,00
2021	978,48	0,00	0,00
2022-1	1747,69	0,00	0,00
2022-2	2368,81	0,00	0,00
2022-3	2391,13	0,00	0,00
2023-1	3458,13	0,00	0,00
2023-2	5196,00	0,00	0,00
2024	8325,88	0,00	0,00

43.572.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

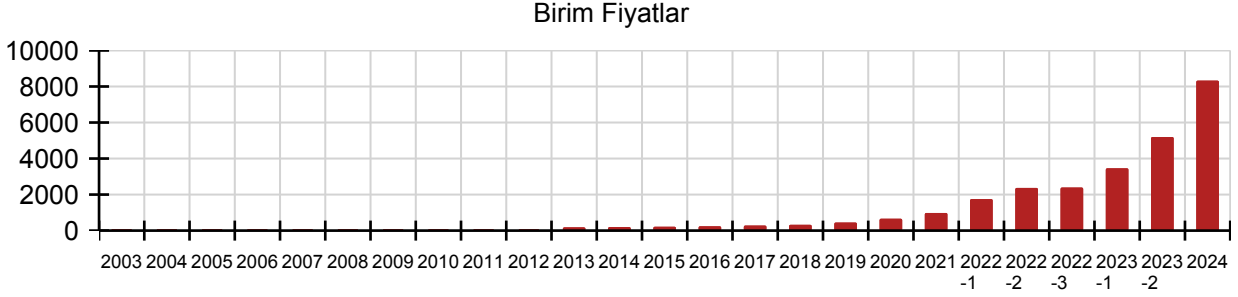

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø300 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero veya döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1110	08.79111	Çapı 300 mm tahliye klapesi	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.