

43.605.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.605.1303 (20.011/İB-3)

Tanımı L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere, L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsu

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	37,18	0,00	0,00
2014	42,20	0,00	0,00
2015	40,14	0,00	0,00
2016	41,90	0,00	0,00
2017	50,91	0,00	0,00
2018	55,78	0,00	0,00
2019	71,85	0,00	0,00
2020	81,75	0,00	0,00
2021	97,10	0,00	0,00
2022-1	169,03	0,00	0,00
2022-2	236,09	0,00	0,00
2022-3	251,39	0,00	0,00
2023-1	288,23	0,00	0,00
2023-2	390,21	0,00	0,00
2024	528,08	0,00	0,00

43.605.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

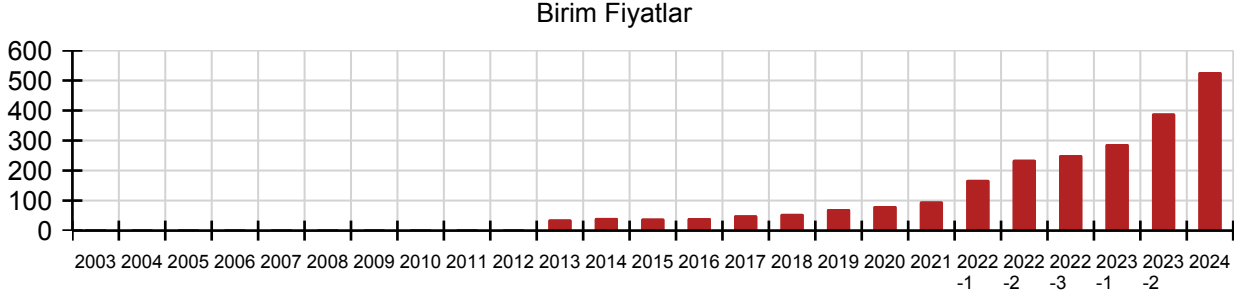

Yapım Şartları

Poz no 43.605.1121'deki esaslar ve şartlar dâhilinde satın alınmış ve işbaşına nakledilmiş, Bankaca onaylı projesinde belirtilen çelikpalplanş profillerinin çakılacağı saha kenarından vinçle veya ekskavatörle alınması, çakılacağı yere düşey olarak tespit edilmesi, zemininözelliğine göre uygun kapasitede titreşimli vibro çakıcılar ile zemin seviyesinden itibaren birbirlerine geçmeli olarak projesinde gösterildiğikadar (Çakma derinliği dâhil) çakılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması,yatay düşey taşıma bedelleri ile Yüklenci karı ve genel giderleri dâhil, çelik profillerle aşağıda cinsleri belirtilen zeminlerde çelik palplanşıksa çakılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:1) Çakılan palplanşların hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplarda belirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliğiile hendek ve temel tabanının zemin seviyesi arasında kalan yüksekliğin toplamının bu kısma ait palplanş perdesi eksen uzunluğununçarpımından meydana gelen m² (metrekare) cinsinden alanıdır.2) Sandık kazısı (kademeli kazı) yapılarak çelik palplanş profillerinin çakılması halinde; temel tabanı ve sandık kazısı tabanı arasında kalanpalplanş boyu ile temel tabanı altındaki çakma derinliği toplamı, çakılan çelik palplanş elemanının toplamı olarak kabul edilir.3) Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve taban ıslahı yapılmasını gerektiren kohezyonsuz kumlu, siltli ve kohezyonlu yumuşak zeminlerdeprojeye dayalı olarak taban ıslahı yapılabilmesi için İdarenin yazılı izni alınarak hendek alınlarına çelik palplanş iksa çakılabilir. Kapatılanalanlarda ödemeye esas alınacak miktar; çelik palplanş profilinin hendek veya temel tabanından zemine giren kısmının (Statik hesaplardabelirtilen çakma derinliği kadar) yüksekliği ile hendek ve temel tabanın zemin seviyesi arasında kalan yüksekliği toplamının bu kısma aithendek genişliğinin çarpımından meydana gelen metrekare cinsinden alanıdır.Not:1) Bu birim fiyatlar, İller Bankasınca palplanş projesi tasdik edilmiş işler için uygulanır.2) Bu birim fiyatların uygulanabilmesi için onaylı projesinde belirtilen boyut ve şartlarda çelik palplanş iksa profillerinin kullanılması şarttır.3) Palplanş iksa; kazı ile iksanın birlikte yürütülemediği, yeraltı su seviyesinin düşürülemediği veya düşürülmesi uygun olmayan kesimlerdeBankaca uygun görülmesi halinde uygulanır.4) Çelik palplanş iksa profillerinin çakma derinliği statik hesaplarında belirtilen çakma boyu kadar fiilen ödenir. Sızdırmazlık durumununkontrolü sonucu bulunan çakma boyları dikkate alınmaz.5) Hendek veya muayene bacası kazı genişliği iksasız hendek veya muayene bacası kazı genişliklerine kullanılan palplanş tipi iksaprofillerine ait kataloglarda belirtilen "H" kalınlığının bir kere ilave edilmesi ile bulunur.6) Çelik palplanş iksa yapımı sırasında iksa profillerini desteklenmesi için kullanılan göğüsleme ve gergi profil demirlerine ait bedel İllerBankası Birim Fiyatları kitabındaki 43.6051141 pozundan ödenecektir.7) Palplanş bedeli İller Bankası Birim Fiyatları kitabındaki 43.605.1121 pozundan ödenecektir.8) Su zammı ve çamur müşkülat zammı verilmesi gerektiğinde ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.9) Geçmeli olarak çakılmayan çelik palplanş profilleri ile palplanş iksa yapılması halinde, yapılan iksanın bedeli, 43.605.1301 - 43.605.1305pozları yerine 43.605.1161 pozundan ödenecektir.10) Profilin nakliye bedeli hariç, tüm bedeller dahildir.

43.605.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.3104	03.517/İB-2	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (328 HP)	Saat	0,040000
40.110.3116	03.527/İB-3	Hidrolik Vibro-Çakıcı (75 ton santrifuj kuvvetinde, MS-25 HHF veya eşdeğeri)	Saat	0,040000
40.110.3108	03.591/İB-3	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	Saat	0,040000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,040000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.