

43.665.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.665.1081 (23.2336)
Tanımı	Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22,61	0,00	0,00
2014	25,15	0,00	0,00
2015	27,49	0,00	0,00
2016	32,95	0,00	0,00
2017	36,36	0,00	0,00
2018	34,71	0,00	0,00
2019	48,16	0,00	0,00
2020	57,65	0,00	0,00
2021	73,74	0,00	0,00
2022-1	117,53	0,00	0,00
2022-2	139,64	0,00	0,00
2022-3	162,64	0,00	0,00
2023-1	222,43	0,00	0,00
2023-2	320,59	0,00	0,00
2024	498,24	0,00	0,00

43.665.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

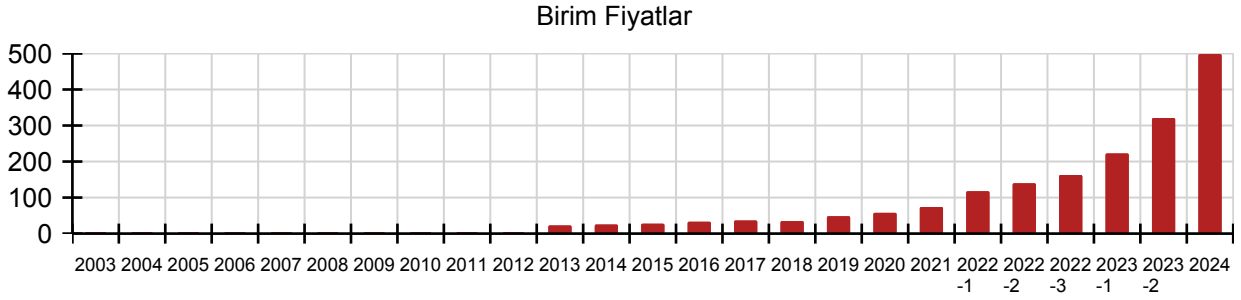

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış galvanizli dikenli çelik tel ile himaye çiti için gereken; 50 x 50 x 5 mm'lik korniyer ve 6 adet + 2 adet yanlamalı telin ve 250 dozlu ankraj betonu için kum, çakıl, çimento ve su malzemesinin iş yerinde hazırlanması, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plankotesine veya İdarenin belirlediği saha sınırları esas alınmak suretiyle himaye mıntıkası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde, projesinde belirtilen aralıkta ve ebatta olmak üzere betonarme direkler için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması ve açılan çukurlara betonarme direklerinin dikilerek 250 dozlu ankraj betonu dökülmesi, tip projesinde ön görüldüğü şekilde betonarme direkler arasında galvanizli dikenli tel ve gergi telinin tekniğine uygun şekilde çekilmesi, korniyerlerin projesine göre kesilmesi ve delinmesi, direk ve kapı korniyerlerinin beton içine gömülmesi ve tespiti, galvanizli dikenli çelik telin korniyerlere geçirilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri ile iş yerinde yükleme, yatay ve düşey boşaltma Yüklenci karı ve genel giderler dâhil, dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre yapılan dikenli çelik tel ile himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
15.115.1002	14.002	El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m³	0,265600
				0,026800
15.165.1001	Y.23.071	Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k	Ton	0,001300
15.540.1122		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	m²	0,043200
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	1,330000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,548000
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,548000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.