

42.190.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.190.1121 (6307)

Tanımı Meskun sahanın kayıt üniteli bir total station alet ile ölçülmesi (1 hektarda ortalama 22 adet kot ve desen ile 7 adet detay noktası) (Birim: 1 hektarda 1 birim)

Birimi ha

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	115,06	0,00	0,00
2014	125,65	0,00	0,00
2015	137,00	0,00	0,00
2016	176,00	0,00	0,00
2017	194,00	0,00	0,00
2018	218,44	0,00	0,00
2019	286,62	0,00	0,00
2020	319,97	0,00	0,00
2021	369,35	0,00	0,00
2022-1	565,90	0,00	0,00
2022-2	592,03	0,00	0,00
2022-3	752,24	0,00	0,00
2023-1	1160,82	0,00	0,00
2023-2	1676,18	0,00	0,00
2024	2680,82	0,00	0,00

42.190.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

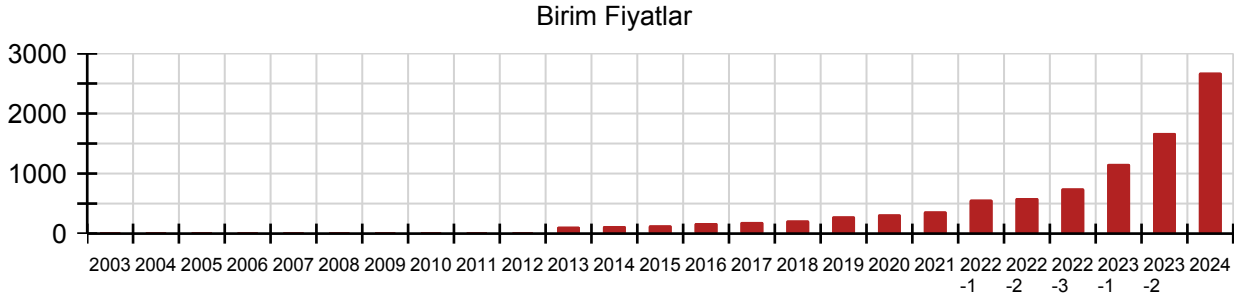

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.190.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ölçü:		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	0,600000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	4,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	6,000000
		(Şenör karşılığı)		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.110.2003	6300	Total Station Aletinin 1 saatlik çalışma bedeli	Saat	2,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	0,500000
		Ölçülerin bilgisayar ortamında kayıt edilmesi:		
40.110.2007	6301	Arazi bilgisayarının 1 saatlik çalışma	sa	0,200000
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.