

42.150.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	42.150.1105 (3007)
Tanımı	Nivelman şebeke dengelemesi ve kontrol hesabı ile kanava tanzimi
Birimi	nokta
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,07	0,00	0,00
2014	21,09	0,00	0,00
2015	22,00	0,00	0,00
2016	29,00	0,00	0,00
2017	32,00	0,00	0,00
2018	34,77	0,00	0,00
2019	42,70	0,00	0,00
2020	47,78	0,00	0,00
2021	55,20	0,00	0,00
2022-1	86,44	0,00	0,00
2022-2	95,09	0,00	0,00
2022-3	115,97	0,00	0,00
2023-1	178,07	0,00	0,00
2023-2	243,29	0,00	0,00
2024	377,12	0,00	0,00

42.150.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

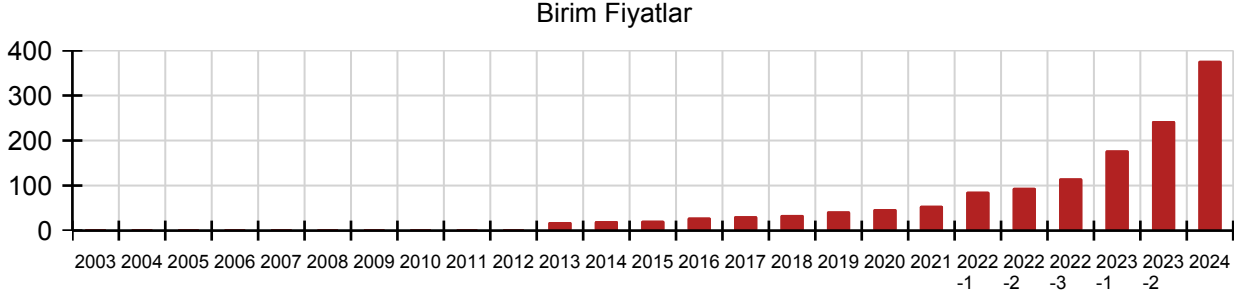

Yapım Şartları

Oturmuş ,çökmüş durumda olan tavanların askıya alınmaksızın ; ahşap kısımlara zarar verilmeyecek şekilde ahşap malzeme ve koruyucularla takviye edilerek tavanın bağlı bulunduğu karkasla birlikte özel yastıklarla korunarak krikolar vasıtasıyla kaldırılması , terazi ve gönyesine getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ:Düzeltilen kısımlar m2 olarak hesaplanır.

42.150.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	1,000000
40.100.1024		Harita Ressamı	SA	0,240000
40.110.2008	1302	Bilgisayarın 1 saatlik çalışma bedeli	sa	1,000000
40.110.2010	3023	Nivelman dengeleme programının bir saatlik çalışma bedeli	sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.