

43.500.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.500.1001 (10.084)
Tanımı	Renkli doğal taş piriñ ile renkli mozayik harcı hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	142,78	0,00	0,00
2014	166,55	0,00	0,00
2015	187,00	0,00	0,00
2016	208,78	0,00	0,00
2017	220,96	0,00	0,00
2018	243,29	0,00	0,00
2019	295,58	0,00	0,00
2020	313,92	0,00	0,00
2021	357,95	0,00	0,00
2022-1	569,98	0,00	0,00
2022-2	899,79	0,00	0,00
2022-3	992,04	0,00	0,00
2023-1	1568,70	0,00	0,00
2023-2	1803,70	0,00	0,00
2024	2409,60	0,00	0,00

43.500.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

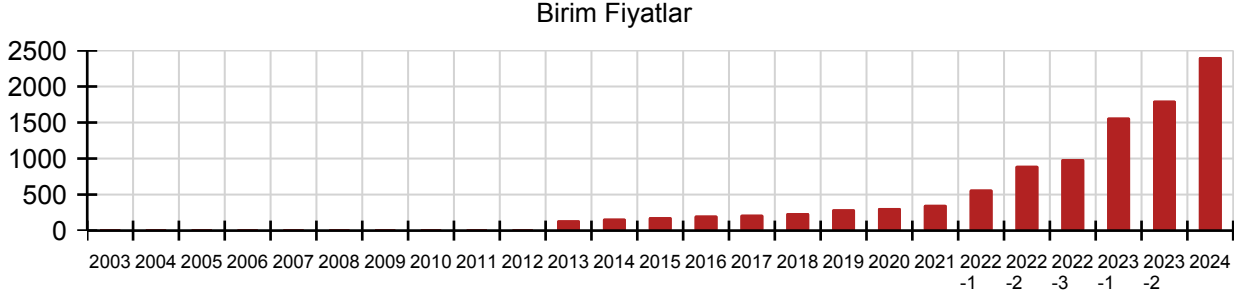

Yapım Şartları

1,45 ton renkli doğal taş pirinci, 8,00 kg madeni toz boya, 0,65 ton portland çimentosu, 0,30 m3 suyun, el ya da betoniyer ile karıştırılması, soğuk ve sıcaktan korunması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kullanılmak üzere hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereç giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedeli dahil, renkli doğal taş pirinç ile renkli mozaik harcının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Renkli doğal taş pirinci, çimento, madeni toz boya ve su karıştırılarak hazırlanan, projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre imalatla kullanılacak renkli mozaik harcının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.3205	04.405	Tabii taş pirinci	Ton	1,450000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,650000
40.120.1531		Madeni toz boya (her renkte)	kg	8,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,300000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.