

43.500.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.500.1002 (10.085/İB)
Tanımı	Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı hazırlanması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	140,00	0,00	0,00
2014	167,05	0,00	0,00
2015	188,90	0,00	0,00
2016	257,58	0,00	0,00
2017	272,06	0,00	0,00
2018	306,74	0,00	0,00
2019	372,88	0,00	0,00
2020	395,47	0,00	0,00
2021	451,60	0,00	0,00
2022-1	721,39	0,00	0,00
2022-2	1274,15	0,00	0,00
2022-3	1405,40	0,00	0,00
2023-1	2170,00	0,00	0,00
2023-2	2444,00	0,00	0,00
2024	3220,00	0,00	0,00

43.500.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

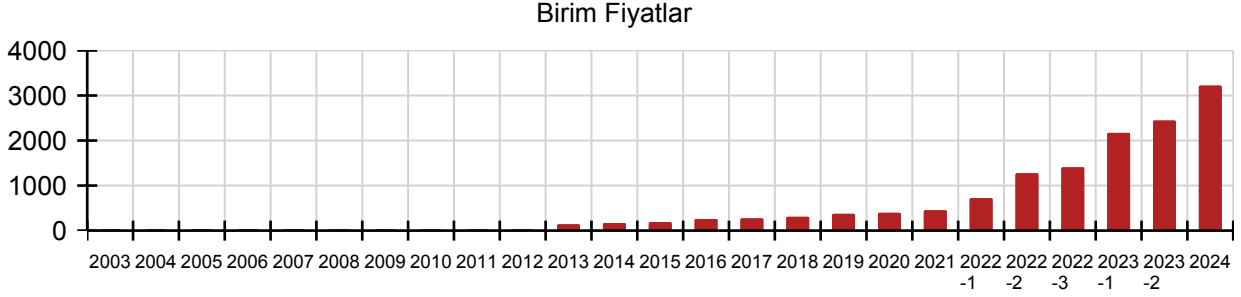

Yapım Şartları

1,45 ton renkli doğal taş pirinci, 0,65 ton beyaz portland çimentosu ve 0,30 m3 suyun el ya da betoniyer ile karıştırılması, soğuk ve sıcaktan korunması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kullanılmak üzere hazırlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereç giderleri ile inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedeli dahil, (beyaz çimento ile renkli doğal taş pirinçli mozaik harcının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Renkli doğal taş pirinci, çimento ve su karıştırılarak hazırlanan, projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre imalatla kullanılacak renkli doğal pirinçli mozaik harcının m3 (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.500.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1235	04.013/B12	Beyaz Portland Kalkerli Çimento (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM II /B-LL 42,5 R)	Ton	0,650000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,300000
10.240.3205	04.405	Tabii taş pirinci	Ton	1,450000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İşyerinde yükleme,boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.