

42.280.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.280.1103 (8003)

Tanımı Ada uygulama planları ve ölçü krokilerinin hazırlanması, kontrolü, ada köşeleri veya kırık noktaların araziye uygulanması, tahta kazıkla işaretlenmesi zemin tesisi yapılması, röperi (1 hektarda 35 birimli meskun sahada) (Birim: 1 hektar)

Birimi ha

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2541,56	0,00	0,00
2014	2776,78	0,00	0,00
2015	3028,00	0,00	0,00
2016	3780,00	0,00	0,00
2017	4110,00	0,00	0,00
2018	5591,90	0,00	0,00
2019	7180,50	0,00	0,00
2020	7935,08	0,00	0,00
2021	9126,24	0,00	0,00
2022-1	13284,72	0,00	0,00
2022-2	13617,98	0,00	0,00
2022-3	18140,51	0,00	0,00
2023-1	26857,74	0,00	0,00
2023-2	38020,94	0,00	0,00
2024	60678,68	0,00	0,00

42.280.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

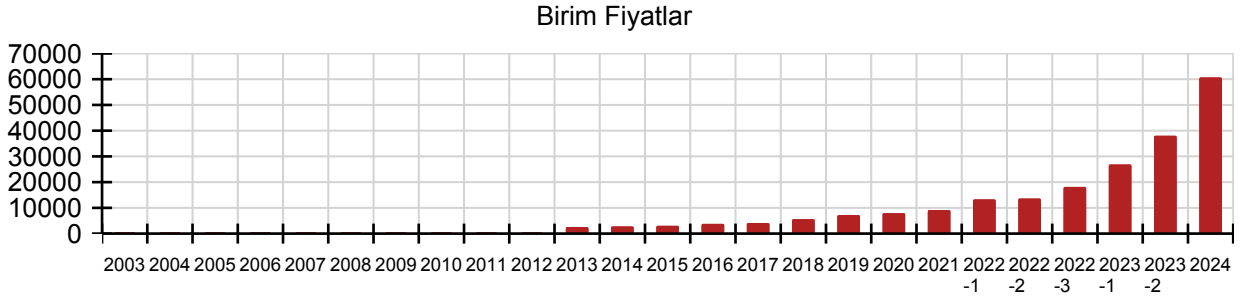

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

42.280.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ada uygulama planları, ölçü krokileri ve kontrolü		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	5,000000
40.100.1024		Harita Ressamı	SA	8,000000
		Ada köşeleri veya kırıklarının araziye uygulanması,tahta kazıkla işaretlenmesi		
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	8,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	16,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	32,000000
		(Şenör karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	32,000000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,010000
		(Tahta kazık için)		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	3,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	16,000000
		Ada köşelerine konacak beton boru için zemin tesisinin beton ve röper yapılması		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	12,000000
42.100.1106	1107	Seri halinde harita beton işaretlerinin yapımına ilişkin beton kalıbı yapılması	nokta	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	48,000000
		(Mesaha İşçisi karşılığı)		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	24,000000
		(Şenör karşılığı)		
40.115.1703		5 tonluk kamyon (Traktör)	sa	8,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	12,000000
42.100.1103	1103	400 dozlu ve bütün işçiliği elle yapılan dövme beton yapılması	m3	0,600000
40.120.1010		Galvanizli boru (0.025 m)	m	7,500000
		Ada köşelerinin ve kırıklarının röleve alımı, kontrolü		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	12,000000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	24,000000
		(Şenör karşılığı)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	24,000000
40.115.1702	113	Oto (cip veya pikap)	Saat	12,000000