

## 43.550.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.550.1015

**Tanımı** Çapı 315 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 10,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 12,68        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 15,44        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 23,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 23,55        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 30,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 47,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 73,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 122,00       | 0,00          | 0,00            |

## 43.550.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

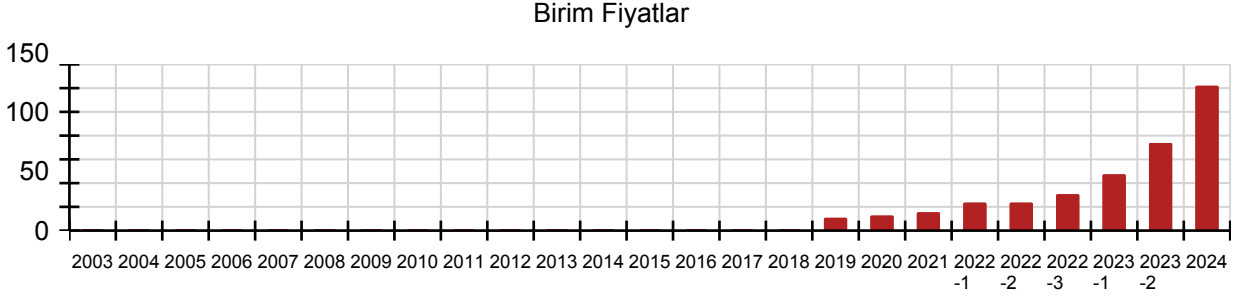

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara (Ø315 mm) karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.550.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası | Saat   | 0,220000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi      | Saat   | 0,450000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.