

43.550.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.550.1023

Tanımı Çapı 800 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	29,06	0,00	0,00
2020	34,38	0,00	0,00
2021	39,78	0,00	0,00
2022-1	62,24	0,00	0,00
2022-2	76,46	0,00	0,00
2022-3	90,39	0,00	0,00
2023-1	121,58	0,00	0,00
2023-2	174,55	0,00	0,00
2024	276,89	0,00	0,00

43.550.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

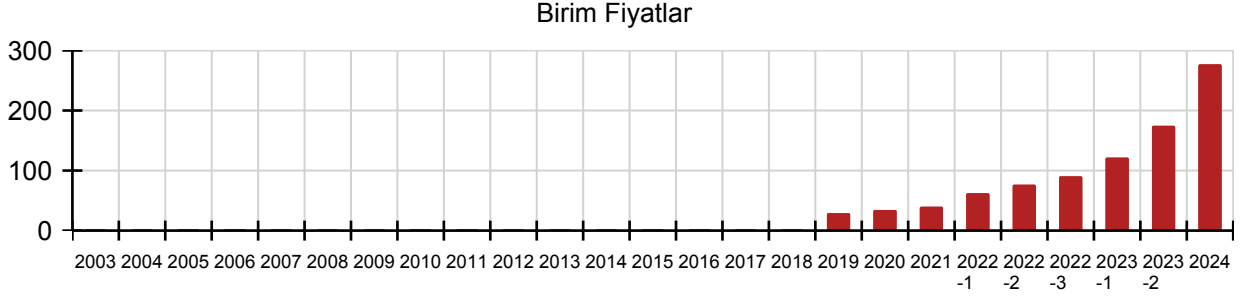

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara (Ø800 mm) karada basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınçölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayıatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Derin deniz deşarjı hatlarında su altında döşenecek PE100 borulara karada basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama ve döşenmesi bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.550.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,300000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,065000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,430000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.