

43.560.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1455 (12.220445)

Tanımı Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli d

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	481,41	0,00	0,00
2019	516,94	0,00	0,00
2020	546,19	0,00	0,00
2021	673,34	0,00	0,00
2022-1	1241,38	0,00	0,00
2022-2	1595,16	0,00	0,00
2022-3	1698,83	0,00	0,00
2023-1	2457,98	0,00	0,00
2023-2	3704,98	0,00	0,00
2024	5333,00	0,00	0,00

43.560.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

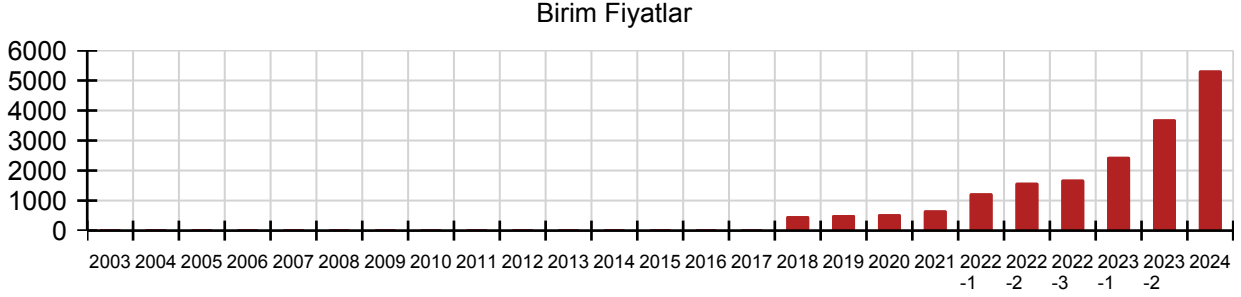

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış Yüksekliği: 0,15 - 0,60 m, değişken Çapı 1,00 m, Et kalın.: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre conta prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi, (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı veya gövde bileziği elemanları üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1455 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1455	08.158445	Prefabrik muayene bacası beton gövde yüksekliği ayar bileziği (h: 0,15 - 0,60 m değişken, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	m	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,650000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,650000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,000000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.