

43.560.1459 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1459 (12.220449)

Tanımı Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	74,12	0,00	0,00
2019	97,95	0,00	0,00
2020	122,11	0,00	0,00
2021	162,78	0,00	0,00
2022-1	316,73	0,00	0,00
2022-2	423,71	0,00	0,00
2022-3	432,34	0,00	0,00
2023-1	627,40	0,00	0,00
2023-2	945,54	0,00	0,00
2024	1303,60	0,00	0,00

43.560.1459 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

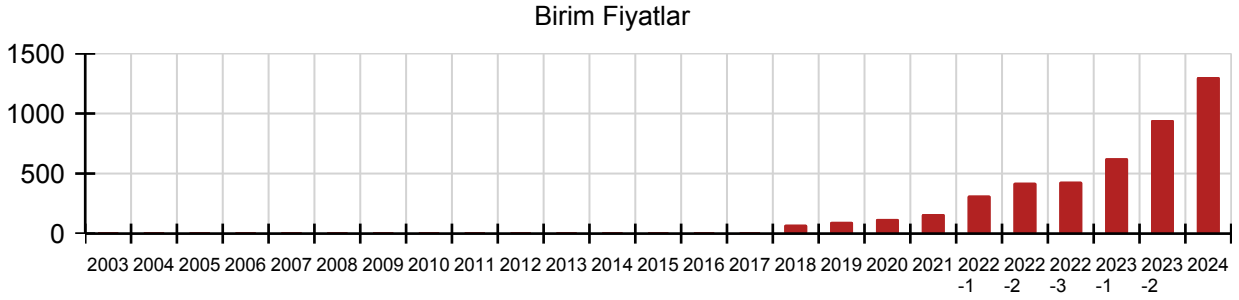

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; yüksekliği: 0,15 m, çapı 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı prefabrik boyun bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik boyun bileziği elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş konik elemanı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması ve indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, entegre contalı boyun bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için boyun bileziği elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik boyun bileziği elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1459 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1459	08.158449	Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanı (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,200000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,620000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.