

43.570.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1101 (36.130101/İB)

Tanımı Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	175,64	0,00	0,00
2014	176,13	0,00	0,00
2015	176,83	0,00	0,00
2016	195,28	0,00	0,00
2017	195,82	0,00	0,00
2018	219,55	0,00	0,00
2019	427,38	0,00	0,00
2020	462,31	0,00	0,00
2021	657,69	0,00	0,00
2022-1	1307,80	0,00	0,00
2022-2	1784,05	0,00	0,00
2022-3	1791,38	0,00	0,00
2023-1	2586,63	0,00	0,00
2023-2	3882,81	0,00	0,00
2024	6977,80	0,00	0,00

43.570.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

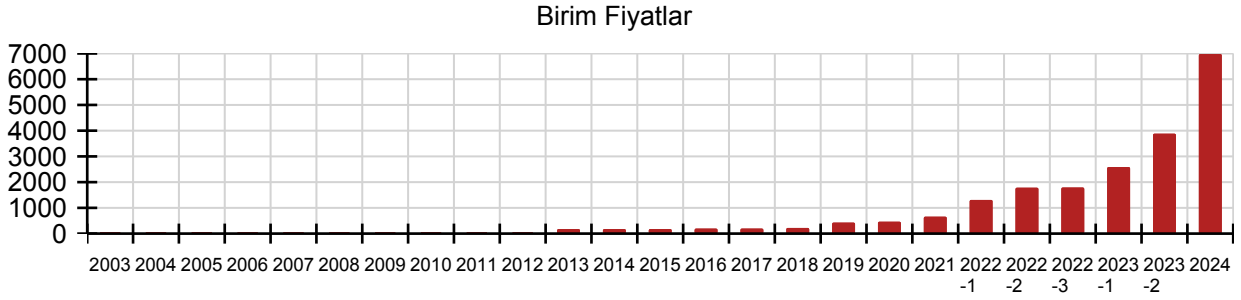

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø50 mm çaplarında PE100 sürgülü (Uzun spigotlu) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1001	08.77501/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.