

43.570.2821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.2821 (36.13920/İB)

Tanımı Çapı 1800 mm, 10 - 16 atü, motor kumandalı, kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	57873,65	0,00	0,00
2014	71424,05	0,00	0,00
2015	89212,93	0,00	0,00
2016	107102,05	0,00	0,00
2017	118015,49	0,00	0,00
2018	147437,83	0,00	0,00
2019	220944,71	0,00	0,00
2020	243121,15	0,00	0,00
2021	303861,05	0,00	0,00
2022-1	546514,00	0,00	0,00
2022-2	748426,25	0,00	0,00
2022-3	749156,00	0,00	0,00
2023-1	1080649,50	0,00	0,00
2023-2	1621267,38	0,00	0,00
2024	2594428,25	0,00	0,00

43.570.2821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

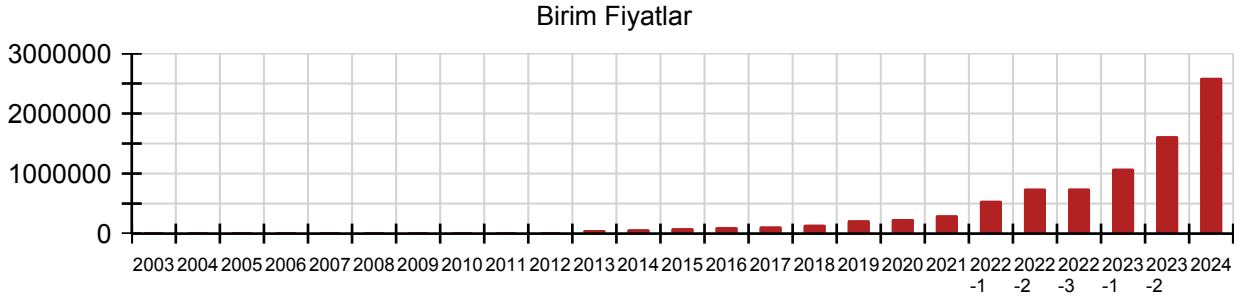

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø1800 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan motor kumandalı kelebek vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vanaların yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm, motor kumandalı kelebek vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.2821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.2821	08.78720/İB	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	22,600000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	45,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.