

## 43.570.3510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.3510 (36.13960/İB)

**Tanımı** Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, el kumandalı, iğne vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 25254,29     | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 28287,12     | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 42405,29     | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 33975,21     | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 50917,79     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 91597,86     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 125478,99    | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 125568,88    | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 128419,25    | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 192664,13    | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 308311,95    | 0,00          | 0,00            |

## 43.570.3510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

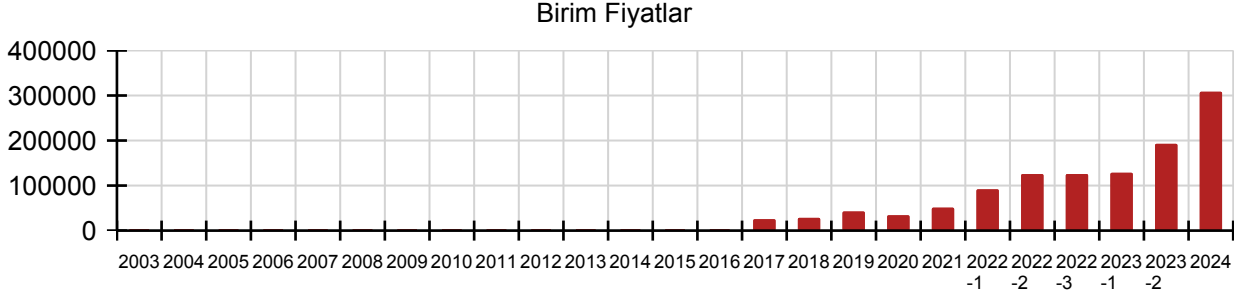

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø300 mm çaplarında, basınç dayanımı 10-16 atü olan el kumandalı iğne vanaların (Sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil sfero döküm el kumandalı iğne vanaların yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm el kumandalı iğne vanaların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.3510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.145.3510 | 08.78760/İB     | Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana (El kumandalı, sfero döküm) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                 | Saat   | 2,820000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                      | Saat   | 5,640000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.