

43.571.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.571.1560 (36.14111/İB)
Tanımı	Çapı 300 mm, 10 - 16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2203,78	0,00	0,00
2014	2409,55	0,00	0,00
2015	2534,30	0,00	0,00
2016	2552,18	0,00	0,00
2017	3298,57	0,00	0,00
2018	4274,70	0,00	0,00
2019	7432,46	0,00	0,00
2020	7453,96	0,00	0,00
2021	9312,55	0,00	0,00
2022-1	16713,38	0,00	0,00
2022-2	22813,75	0,00	0,00
2022-3	22896,63	0,00	0,00
2023-1	33055,13	0,00	0,00
2023-2	49615,25	0,00	0,00
2024	79429,88	0,00	0,00

43.571.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

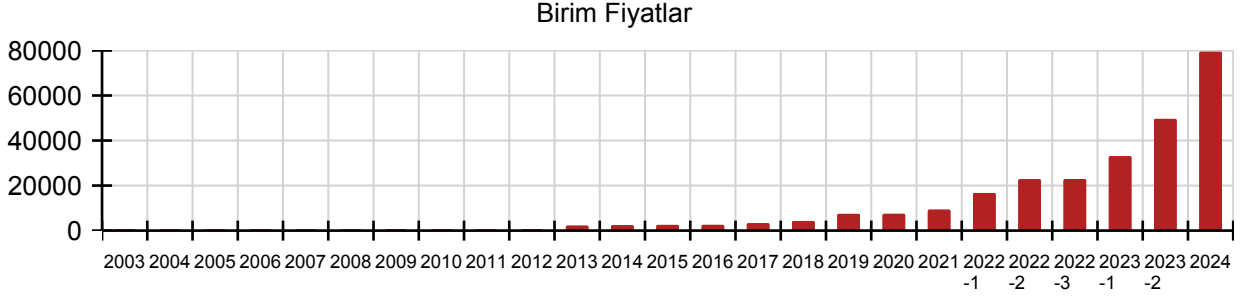

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø300 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, çekvalflerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, çekvalflerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, çekvalf bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (tevkif kalapeleri) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.146.1410	08.79011/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, çekvalf (Sfero döküm)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.