

## 43.572.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1311 (36.14612)

**Tanımı** Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 267,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 292,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 323,52       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 360,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 422,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 485,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 674,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 996,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1479,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2644,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3588,46      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3619,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 5233,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 7861,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 12595,83     | 0,00          | 0,00            |

## 43.572.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

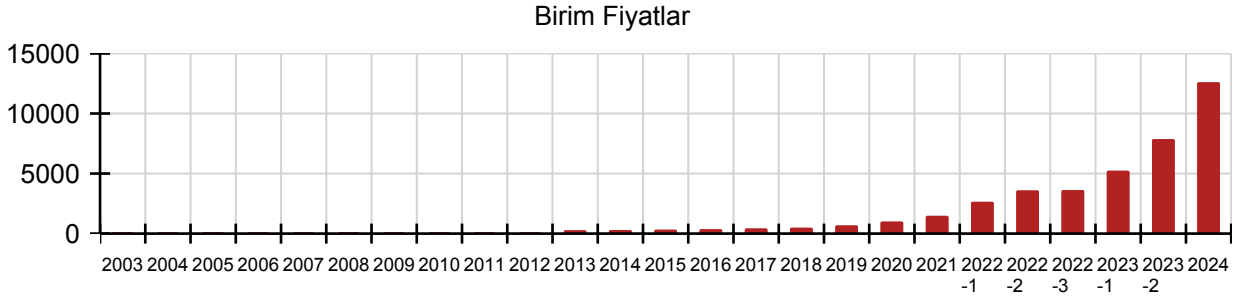

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø350 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero veya döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|----------|
| 40.147.1111 | 08.79112        | Çapı 350 mm tahliye klapesi | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası               | Saat   | 0,970000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                    | Saat   | 1,940000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.