

## 43.572.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1404 (36.15504)

**Tanımı** Çapı 80 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 4,32         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 4,79         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 5,34         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 6,85         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 7,36         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 8,42         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 10,64        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 12,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 15,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 23,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 23,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 30,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 46,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 72,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 120,45       | 0,00          | 0,00            |

## 43.572.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

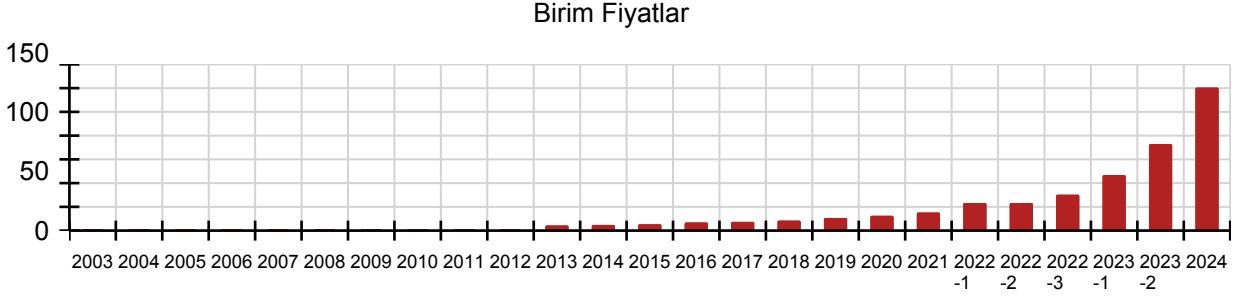

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø80 mm çaplarında, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgeçlerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, giriş süzgeçlerinin (krepin) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır. Not: Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası | Saat   | 0,220000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi      | Saat   | 0,440000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.