

43.575.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.575.1205 (36.21205)
Tanımı	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	24267,38	0,00	0,00
2017	27664,81	0,00	0,00
2018	30984,25	0,00	0,00
2019	41208,75	0,00	0,00
2020	44643,50	0,00	0,00
2021	56548,25	0,00	0,00
2022-1	99130,63	0,00	0,00
2022-2	135917,74	0,00	0,00
2022-3	135917,74	0,00	0,00
2023-1	196000,75	0,00	0,00
2023-2	294001,13	0,00	0,00
2024	338101,36	0,00	0,00

43.575.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

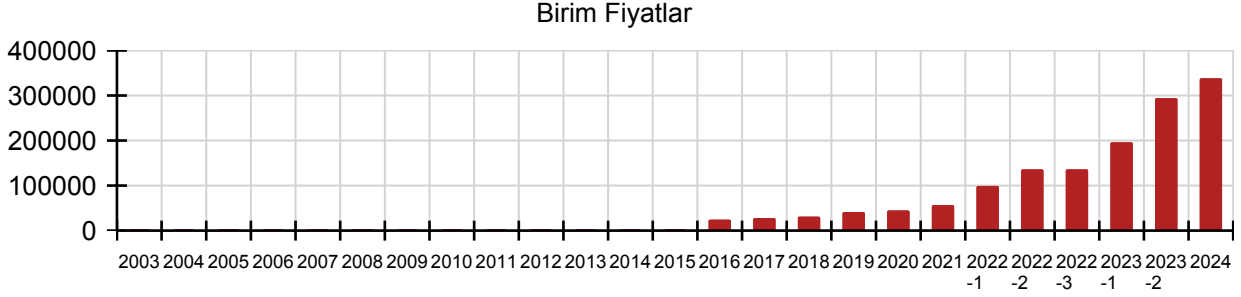

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, 10,00 m kaldırma yüksekliğine kadar, 1,0 - 5,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinçlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Yürütme kaldırma, motor ve redüktör, kaldırma takımı, taşıyıcı şase, kavrama, halat, elektromanyetik tip fren, kaldırma, yürütme motorlarının kumandası için pano ve seyyar tip buton takımı, fleksibl yassı kablo ve kablo taşıyıcı ray sistemi) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra monoray vinçlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiata, motor kumandalı monoray vinç ile (ekipmanları ile birlikte) Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) motor kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, motor kumandalı monoray vinçlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Monoray ve ankraj malzemesinin bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitabındaki 15.550.1201 poz nolu; "Çeşitli profil demiri ve saç levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (Su depoları ve benzeri)" birim fiyattan ayrıca ödenecektir.
- 2) Kablo yerine baralı sistem uygulandığında bu fiyatlarda değişiklik yapılmayacaktır. Klor binalarında baralı sistem uygulanmayacaktır.
- 3) Fleksibl yassı kablo bağlantı klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir.
- 4) Monorayı "U" şeklinde yapılması durumunda ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

43.575.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.148.1205	08.81205	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	Adet	1,000000
40.148.1205	08.81205	10,00 m kaldırma yüksekliğinde, 5 ton kaldırma kapasiteli, motor kumandalı monoray vinç	Adet	0,100000
		Montaj, taşıma, yükleme ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.