

43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.610.1004 (14.1714/1)
Tanımı	Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	7,06	0,00	0,00
2014	7,85	0,00	0,00
2015	8,52	0,00	0,00
2016	10,65	0,00	0,00
2017	11,64	0,00	0,00
2018	13,29	0,00	0,00
2019	16,65	0,00	0,00
2020	19,51	0,00	0,00
2021	23,56	0,00	0,00
2022-1	36,43	0,00	0,00
2022-2	39,01	0,00	0,00
2022-3	49,16	0,00	0,00
2023-1	72,30	0,00	0,00
2023-2	107,00	0,00	0,00
2024	174,69	0,00	0,00

43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

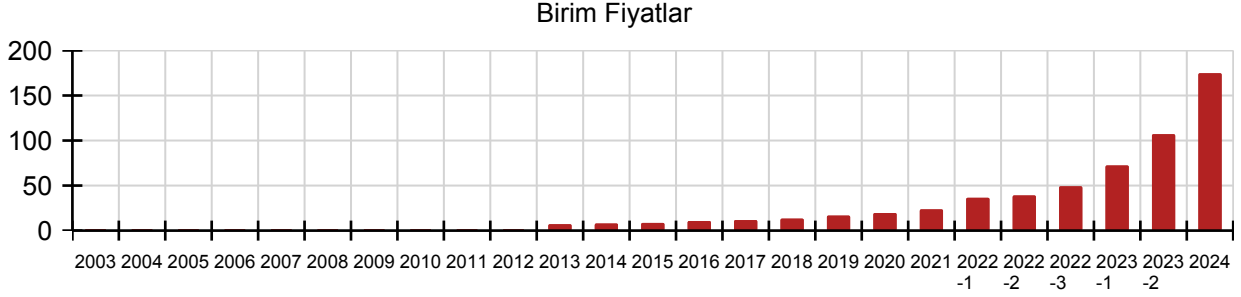

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısından elde edilen toparağın hendek veya temel kazısı üst kenarlarına geri dolguda kullanılması için yığılması, dolgu malzemesinin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, makina ile alınarak hendek veya temel içine yerleştirilmesi, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlenmesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, hendek kenarındaki toprakla makina ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m3 (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,010000
		Hendek Kenarındaki Kazı Malzemesinin Hendeğe Atılması Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Serme, Ot, Kesek ve İri Taşların Temizlenmesi, Sulanması ve Sıkıştırılması Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.