

43.610.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.610.1005 (14.1717)

Tanımı Ariyetten alınan toprakla hendek ve temel dolgusu yapılması

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,34	0,00	0,00
2014	22,53	0,00	0,00
2015	25,16	0,00	0,00
2016	32,38	0,00	0,00
2017	34,78	0,00	0,00
2018	39,81	0,00	0,00
2019	50,31	0,00	0,00
2020	59,06	0,00	0,00
2021	71,98	0,00	0,00
2022-1	109,38	0,00	0,00
2022-2	109,38	0,00	0,00
2022-3	142,19	0,00	0,00
2023-1	218,75	0,00	0,00
2023-2	328,13	0,00	0,00
2024	542,50	0,00	0,00

43.610.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

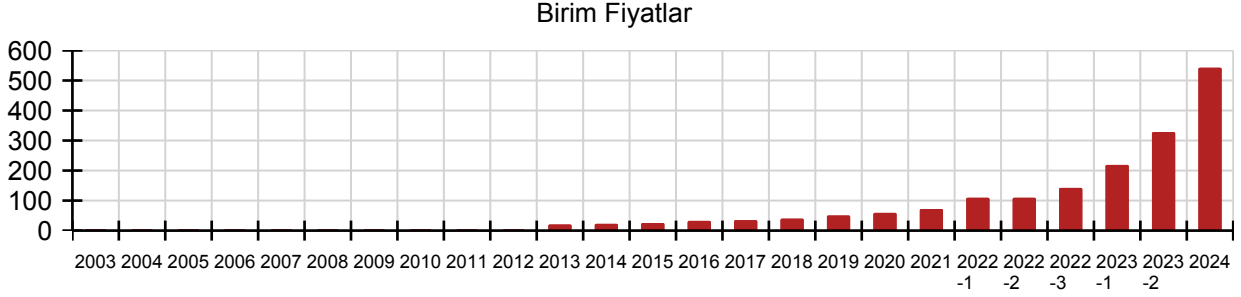

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısı kenarına dökülmüş toprağın, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, el ile alınarak hendek veya temel içine yerleştirilmesi, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için, gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, toprak bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, toprakla hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Toprağın Kazılması Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Toprağın Taşıtlara Yüklenmesi, Boşaltılması ve Yerine Koyma Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Serme, Ot, Kesek ve İri Taşların Temizlenmesi, Sulanması ve Sıkıştırılması Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.