

KTB.80.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTB.80.1006
Tanımı	Karbon Fiber Plakalarla Kolon, Kiriş, Tavan, Döşeme ve Duvarlarda Tek Kat Güçlendirme yapılması (1,2 mm kalınlıkta)
Birimi	m ²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	10600,00	0,00	0,00
2023-2	14162,24	0,00	0,00
2024	16342,86	0,00	0,00

KTB.80.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

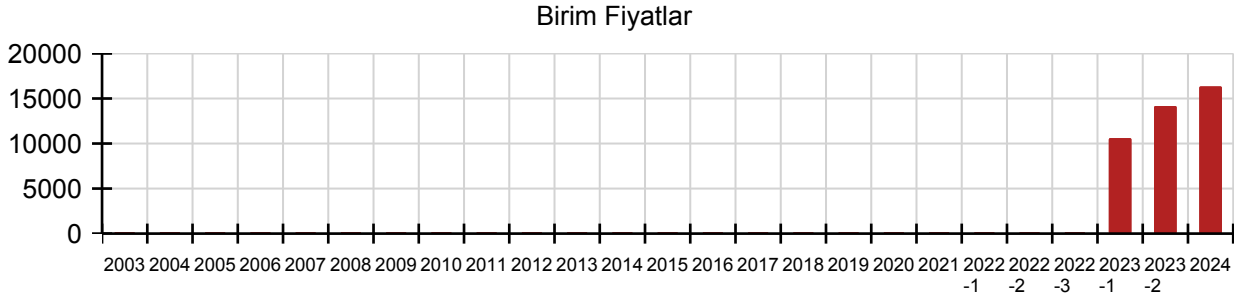

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi veya bilim kurulu raporları dođrultusunda uygulama şartlarına g re y zey hazırlıkları tamamlanmış y zeyle epoksi astar s r lecektir. Epoksi astar priz almaya başladıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı s r lecektir. Bu uygulamayla birlikte  nceden emprenye edilmiş kompozit fiberlerin sıcak preslerde her iki y zeyi de p r zs z olarak imal edilmiş karbon fiber plakalar g clendirme projesinde belirtilen  l  lere g re řeritler halinde kesilerek, 1 kat epoksi yapıştırıcı s r lm ř y zeyle rulo ile bastırılarak uygulanacak ve hava bořlukları kalmamasına  zen g sterilecektir. Kaplama iřlemi tamamlandıktan sonra epoksi esaslı yapıştırıcı s r lecektir.  zerine sıva yapılabilmesi i in epoksi esaslı yapıştırıcı tamamen prizini almadan sıva yapılacak y zeyle kuvars agrega serpilerek y zeyde p r zler oluřturulacaktır. Bu iřlemlerin yapılması i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dır.

 L  : Yerleřtirilen karbon plakaların alanı metrekare olarak  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.80.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.KTB.0118		Karbon Fiber Plaka (1,2 mm kalınlıkta)	m ²	1,100000
04.KTB.0108		Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli)	Kg	5,200000
10.130.1049	04.007/A	Silis (kuvars) kumu ve çakılı (TS EN 12904)	kg	10,200000
04.V40		Fırça	Adet	0,300000
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	7,200000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	7,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.