

KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.21.2002

Tanımı Kireç takviyeli alçı harcı ile mevcut tavan sıvasının üzerine ortalama 20 mm kalınlıkta alçı sıva yapılması

Birimi m2

Kurum K lt r Bakanlığı


Fasik l

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	156,21	0,00	0,00
2022-1	238,86	0,00	0,00
2022-2	239,76	0,00	0,00
2022-3	312,26	0,00	0,00
2023-1	484,36	0,00	0,00
2023-2	780,39	0,00	0,00
2024	1286,51	0,00	0,00

KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

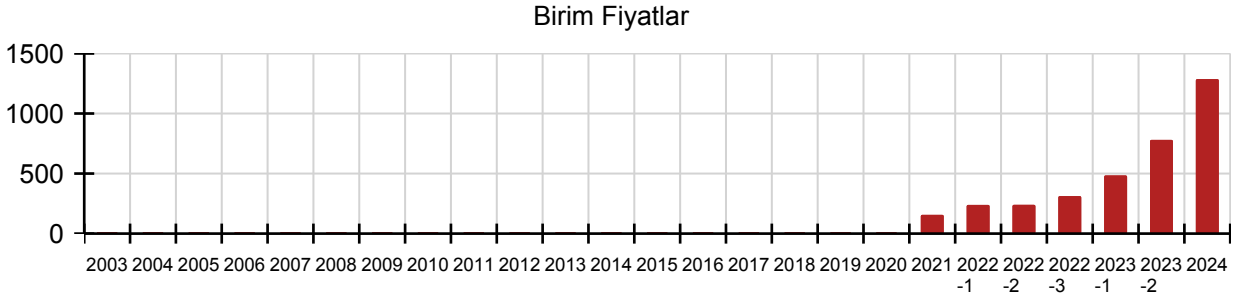

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Poz no KTB.21.2001 Őartlarıyla kire  takviyeli al ı harcı ile tavan sıvasının  zerine al ı sıva yapılması i in her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L   : Sıvanan y zey metrekaresi olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.21.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	3,300000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	1,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000
05.KTB.1007		Alçı takviyeli kireç harcı	m3	0,012000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.