

KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.3001

Tanımı Özel imalat tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçla Volta Döşeme Yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	6178,56	0,00	0,00
2022-1	11712,71	0,00	0,00
2022-2	15706,26	0,00	0,00
2022-3	16758,45	0,00	0,00
2023-1	25445,65	0,00	0,00
2023-2	35366,75	0,00	0,00
2024	52465,64	0,00	0,00

KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

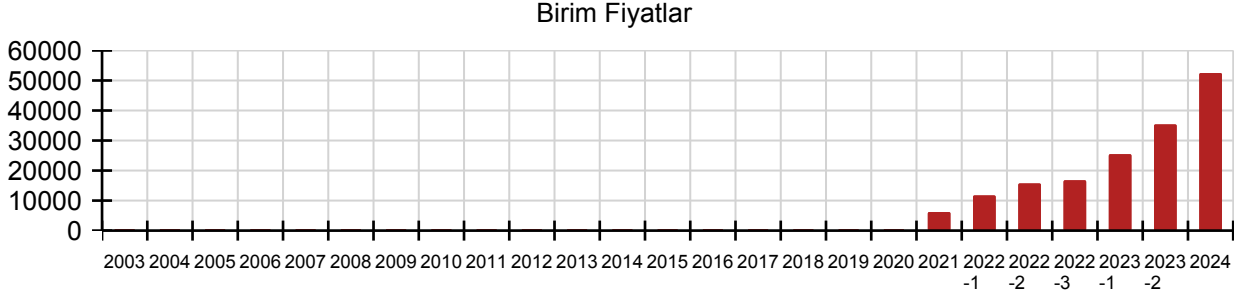

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylı projesi dođrultusunda mevcut veya yeni yerleřtirilen putreller arasına  zel olarak imal edilmiř tuđlalar ile d řeme yapılması amacıyla volta d řemeye uygun olarak hazırlanmıř kalıp sistemi i erisinde tuđlaların ıslatılması 500 dozlu hidrolik kire  harcı kullanılarak tonoz inřa tekniđine uygun olarak d řenmesi, tuđlaların  stlerinin tonoz  st noktasına kadar aynı har  ile doldurulması, imalatın prizini almasına kadar sulanması ve kalıp alımı sonrasında tuđla derzlerinin aynı har  ile yapılması i in gerekli her t r malzeme ve zayıyatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey tařıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m3 fiyatıTL. dır.

 L  : Volta d řeme yapılan alanın izd ř m  y kseklik ile  arpılarak hacim metrek p olarak hesaplanır.

Baca vb. her t rl  bořluk d ř l r.

NOT : Kalıp bedeli ve yaptırılması halinde putrelle ait t m bedeller (malzeme, koruyucu vb.) ayrıca kendi pozlarından  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.22.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V47/1		Klasik tuğla (el yapımı)	m³	0,900000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,350000
10.130.9991	04.031	Su	m³	1,000000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	40,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.