

KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9006

Tanımı Mevcut Duvar Üzerine Klasik Tip Kiremitle Harpuшта Yapılması (Hidrolik Kireç Harcı İle)

Birimi m2

Kurum Kùltür Bakanlıđı


Fasikùl

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	327,94	0,00	0,00
2022-1	582,36	0,00	0,00
2022-2	693,45	0,00	0,00
2022-3	756,33	0,00	0,00
2023-1	1187,19	0,00	0,00
2023-2	1691,89	0,00	0,00
2024	2365,65	0,00	0,00

KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

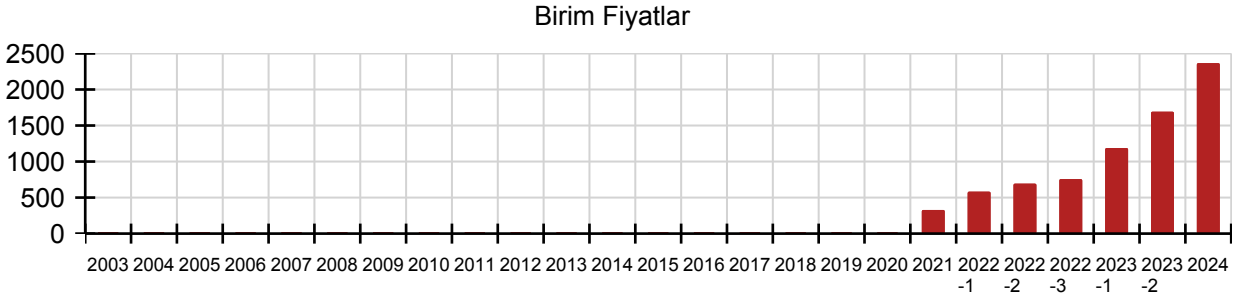

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mevcut duvar üzerine 500 doz hidrolik kireç harcı kullanılarak iki yöne eğimli, bindirmeli olarak ikişer sıralı, altlı cve üstlü klasik tipte kiremitten harpuşta yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Harpuştanın yatay iz düşümü metrekare olarak hesaplanır.

NOT : Mahyası ayrıca ödenir.

KTB.91.9006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	2,000000
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,050000
V.0007/01		Klasik kiremit bedeli	m ²	1,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.