

KTB.91.9126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.9126

Tanımı 0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan 240 mm Çapında Yağmur Oluğu
Yapılması ve Yerine Tespiti

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	1472,09	0,00	0,00

KTB.91.9126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

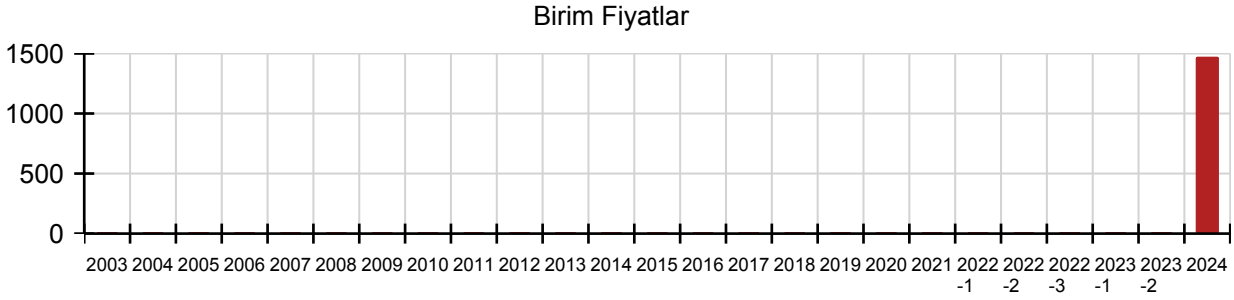

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: 0,70 mm'lik naturel titanyum alařımlı  inko levhadan yuvarlak ya da dikd rtgen kesitte, etek  apı ya da projesine g re asma oluk etek yapılması, serbest kenara kaval  ekilmesi, i  ve dıřtan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bit ml  karton konması, galvanizli tel veya  inkodan s zge  konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.

 L  : Yerine yerleřtirilmiř boru boyu metre olarak  l  lerek bedeli  denir. E imli kısımların (dirsek vb) uzunlu u iki katı olarak hesaplanarak bedeli  denir.

NOT : Serbest kenara  ekilen kavalın i ine demir  ubuk veya boru yerleřtirilmesi halinde ilgili pozundan  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.91.9126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Oluk İçin : 0.50 Etek İçin : 0.25 Zayiat %3 : 0.03 Toplam= 0,78 m2 Zayiatıyla (0,78 x 5,040)=		
05.KTB.6001		0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levha Yapılması (EN988- EN1179)	kg	3,931000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m²	0,300000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0,038000
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	1,250000
		İşçilik		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	1,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.