

V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1310/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından her genişlikteki mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	92,60	0,00	0,00
2014	102,98	0,00	0,00
2015	117,45	0,00	0,00
2016	133,88	0,00	0,00
2017	143,30	0,00	0,00
2018	160,83	0,00	0,00
2019	190,15	0,00	0,00
2020	218,76	0,00	0,00
2021	264,34	0,00	0,00
2022-1	408,65	0,00	0,00
2022-2	422,53	0,00	0,00
2022-3	534,01	0,00	0,00
2023-1	819,44	0,00	0,00
2023-2	1164,81	0,00	0,00
2024	1886,60	0,00	0,00

V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

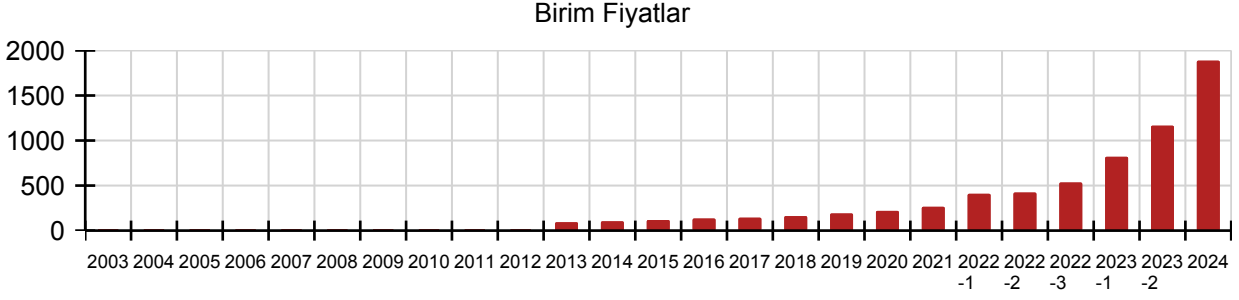

Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300/B şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.