

V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1311/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından her genişlikteki mevcut sövenin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	60,60	0,00	0,00
2014	67,48	0,00	0,00
2015	71,20	0,00	0,00
2016	82,63	0,00	0,00
2017	88,30	0,00	0,00
2018	98,83	0,00	0,00
2019	111,65	0,00	0,00
2020	128,26	0,00	0,00
2021	151,84	0,00	0,00
2022-1	236,15	0,00	0,00
2022-2	250,03	0,00	0,00
2022-3	310,01	0,00	0,00
2023-1	469,44	0,00	0,00
2023-2	664,81	0,00	0,00
2024	1061,60	0,00	0,00

V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

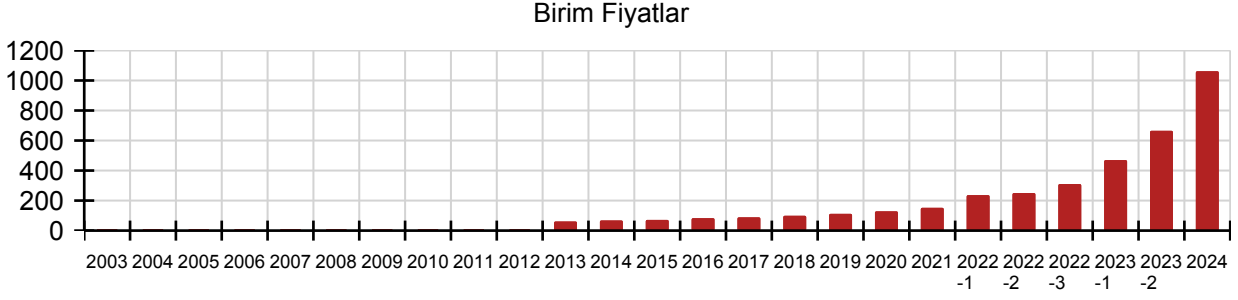

Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300/B şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1311/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.