

V.1577/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1577/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 26-30 cm arası genişlikte (30 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	339,28	0,00	0,00
2014	376,98	0,00	0,00
2015	471,90	0,00	0,00
2016	524,99	0,00	0,00
2017	562,09	0,00	0,00
2018	634,06	0,00	0,00
2019	787,73	0,00	0,00
2020	912,48	0,00	0,00
2021	1122,98	0,00	0,00
2022-1	1725,34	0,00	0,00
2022-2	1753,35	0,00	0,00
2022-3	2250,51	0,00	0,00
2023-1	3495,51	0,00	0,00
2023-2	4960,39	0,00	0,00
2024	8134,41	0,00	0,00

V.1577/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

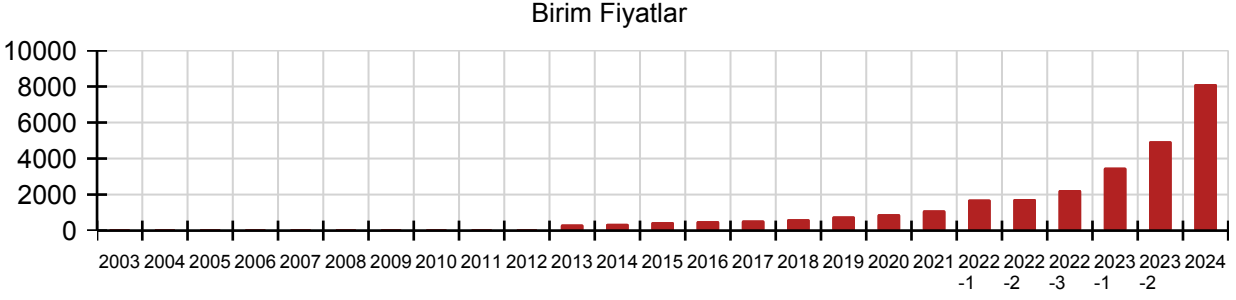

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1577/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.