

V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1603

Tanımı Mermerden her genişlikte mevcut basamak veya bördür taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	252,86	0,00	0,00
2014	279,69	0,00	0,00
2015	292,93	0,00	0,00
2016	327,55	0,00	0,00
2017	351,69	0,00	0,00
2018	388,69	0,00	0,00
2019	432,01	0,00	0,00
2020	498,81	0,00	0,00
2021	590,05	0,00	0,00
2022-1	902,10	0,00	0,00
2022-2	913,93	0,00	0,00
2022-3	1175,70	0,00	0,00
2023-1	1820,76	0,00	0,00
2023-2	2562,69	0,00	0,00
2024	4202,51	0,00	0,00

V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

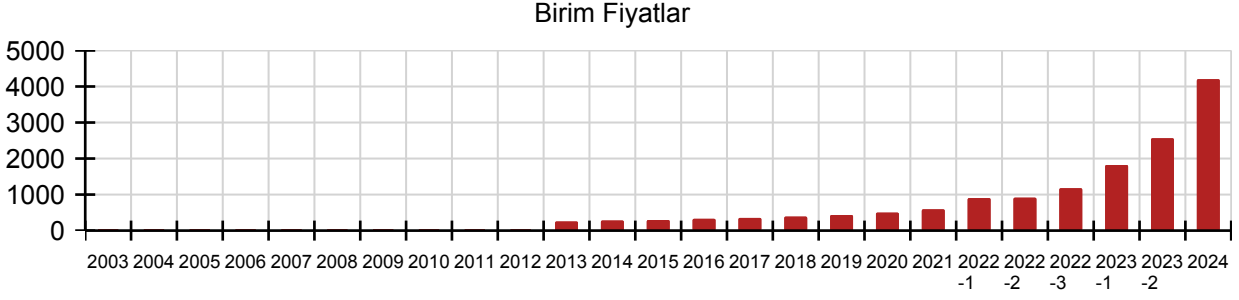

Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601 şartları ile ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.

V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.