

V.1384 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1384

Tanımı Farisi köşeli içi ve dışı temiz, iki veya çok parçalı yonu taşı ocak kemeri yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	770,43	0,00	0,00
2014	850,70	0,00	0,00
2015	888,56	0,00	0,00
2016	989,76	0,00	0,00
2017	1063,09	0,00	0,00
2018	1174,29	0,00	0,00
2019	1297,33	0,00	0,00
2020	1498,85	0,00	0,00
2021	1771,94	0,00	0,00
2022-1	2706,65	0,00	0,00
2022-2	2706,89	0,00	0,00
2022-3	3495,10	0,00	0,00
2023-1	5413,63	0,00	0,00
2023-2	7645,10	0,00	0,00
2024	12579,40	0,00	0,00

V.1384 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

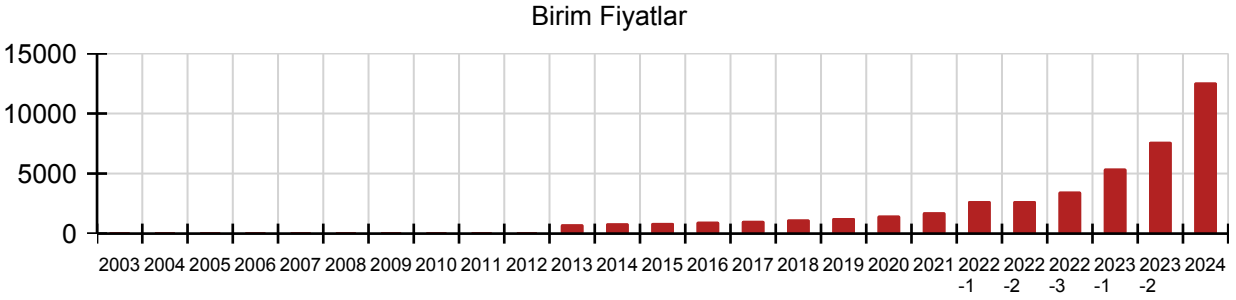

Yapım Şartları

Poz no: V.1383 şartları ile farisi köşeli iç ve dış temiz, iki veya daha çok parçalı, yonu taş ocak kemeri yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş ocak kemerinin farisi boylarının toplamı ile dik kenarlarının çevrelediđi dikdörtgen alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kemer hattı oyulmasından meydana gelen boşluk alandan düşülmez, işlenmiş iç yüz kemer alt yüzü ve yan yüzler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1384 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,001000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Kemer Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.