

TCDD-ALT-1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT-1005
Tanımı	Çimentolu Granüler Malzeme ile Yaklaşım Dolgusu Yapılması
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

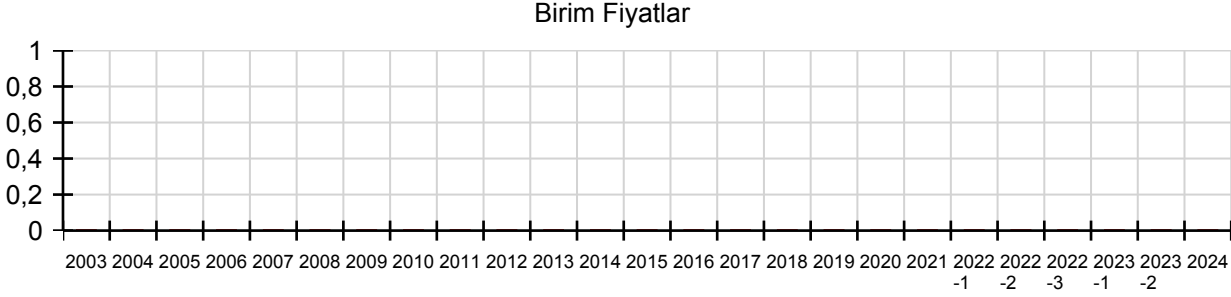

Yapım Şartları

Proje ve Teknik Şartnamelerin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çimentola granüler malzeme ile yaklaşım dolgusu yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşm; temini, ocaktan veya derelerden çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak - konkasör arası taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, vasıtalarla yüklenmesi, depo yerine boşaltılması, depo yerinden plentte nakli, suyun plentte temini ve kullanılması, çimentonun bedeli, vasıtalarla yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi, yaklaşım dolgusu yapılması için gerekli granüler malzemeye plent ünitesinde yapım metodu doğrultusunda ve İdarece onaylanan dizayna göre ve/veya idarece istenilen oranda çimento miktarı ilave edilerek karıştırılması, elde edilecek malzemenin iş yerine nakli, suyun iş başında temini, optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, serilmesi ve sıkıştırılması işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanan metreküp (m3) cinsinden hacimdir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-1005 Çimentolu Granüler Malzeme ile Yaklaşım Dolgusu Yapılması" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metreküp (m3) birim fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-ALT-1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/6040		Temel Yapılması [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile (1 inç)]	m³	1,000000
KGM/03.570		Otomatik beton santrali 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
10.130.1202	04.008/2B	Portland çimentosu (Dökme) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,060000
KGM/4470		Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması	Ton	0,060000
KN-003		Dolguya su nakli	TON	0,010000
KN-007		Taşın ocaktan konkasöre nakli	TON	1,600000
KN-010		Karışımın güzergaha Nakli	TON	1,660000
KN-012		Kırılmış malzemenin beton santraline nakli	TON	1,600000
KN-013		Çimento Nakli	TON	0,060000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*10.130.1202		
		*KGM/4470 Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-003 Suyun serim yerine taşınmasında kullanılır.		
		*KN-007 Taşın ocaktan konkasöre taşınmasında kullanılır.		
		*KN-010 Karışımın güzergaha taşınmasında kullanılır.		
		*KN-012 Kırılmış malzemenin beton santraline taşınmasında kullanılır.		
		*KN-013 Çimentonun taşınmasında kullanılır.		