

TCDD-ALT-2036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT-2036
Tanımı	Toprakarme Duvar Dolgusu Yapılması
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

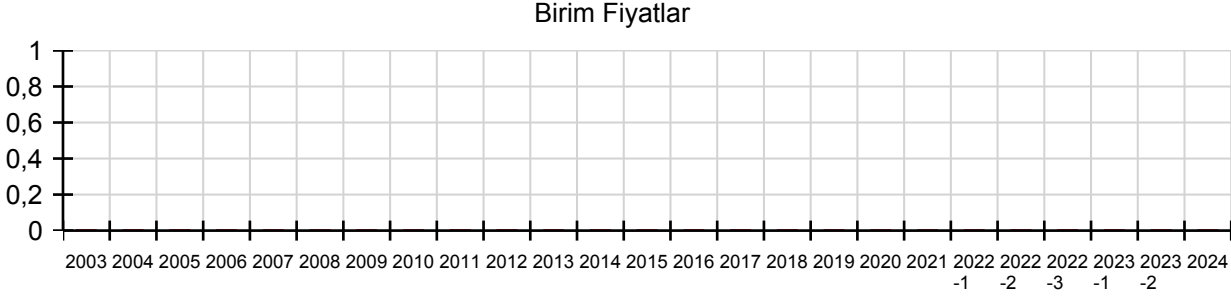

Yapım Şartları

K.T.Ş.nin ilgili kısmındaki esaslar şartlar dâhilinde, toprakarmenin (Donatılı Zemin Duvar) teşkili için gerekli dolgu malzemesinin temini ve tabakalar halinde serilip sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

İş başında deneyimli formen bulundurulması, K.T.Ş.nin ilgili kısmındaki gradasyona ve elektrokimyasal özelliklere sahip granüler geri dolgu malzemesinin temini, işbaşma taşınması, boşaltılması, 20 cm.lik tabakalar halinde serilmesi, suyun, sulama ve sıkıştırma makinelerinin işbaşında temini, dolgunun optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, K.T.Ş. "206.06.02 Granüler Malzemelerin Sıkıştırılması" kısmında belirtilen esaslara uygun olarak standart proktor deneyi ile bulunan maksimum kuru birim ağırlığının minimum % 95 olacak şekilde sıkıştırılması suretiyle toprakarme dolguların teşkili ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Projelerinde gösterilen en kesitler üzerinden sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp (m3) cinsinden hacimdir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2036 Toprakarme Duvar Dolgusu Yapılması" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında için yüklenici tarafından teklif edilen metreküp (m3) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Dolgu kenarlarında kullanılan kırmataş malzemesi TCDD-ALT-2012 pozundan ödenecektir.

TCDD-ALT-2036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme temini		
				0,014000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
		Serme Sulama Sıkıştırma Karşılığı		
KGM/15.140		Makina ile Serme (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)	m ³	1,000000
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	0,075000
KGM/03.542/4		1 saatlik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil -statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör, takriben 66-86 dhp)	Saat	0,005500
KN-001		Kazıdan dolguya gidecek malzemenin taşınması	M3	0,010000
KN-002		Kazının taşınması	M3	0,990000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-001Kazıdan çıkan toprakarme dolgu malzemesinin taşınmasında kullanılır.		
		*KN-002 Ariyetten gelen toprakarme dolgu malzemesinin taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.