

TCDD-ALT-2048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT-2048
Tanımı	Prefabrik Beton Bordür Yapılması
Birimi	M
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

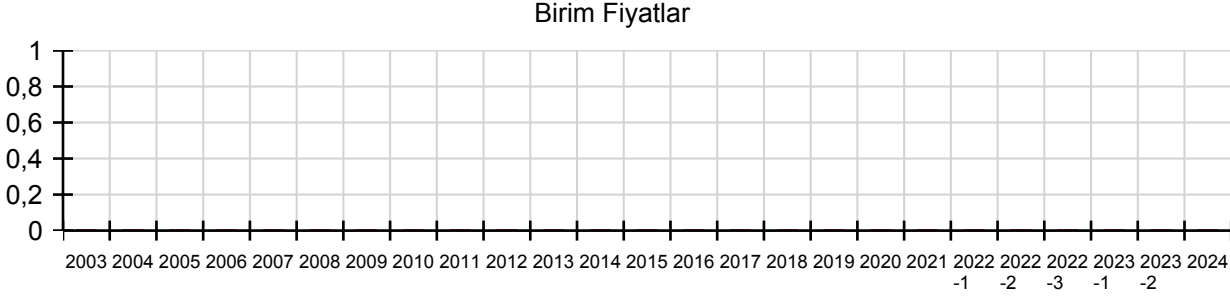

Yapım Şartları

Projesine göre, Şartnamenin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde; her tip ve kesitte prefabrik beton bordür yapılması ve nakli ile yerine döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli her türlü makine, teçhizat (tesis ve santralin) kalıp ve katla maddesinin işyerinde temini, montajı ve demontajı, bordür ve harç için gerekli çimento ve suyun tesis ve döşendiği yerde temini, depolanması, nakli ve muhafazası, bordür ve harç için gerekli taşın ocaklardan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak- konkasör ve konkasör-işyeri arasında taşınması, boşaltılması, harç için gerekli kumun işbaşına taşınması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde proje ve şartnamesine uygun ve K.T.Ş.nin 315. kısmında istenen eğilme dayanımını sağlayacak şekilde beton bordürlerin imalatı, kuru, imalat yerinde yüklenmesi, döşeneceği yere taşınması, boşaltılması, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuvar deneylerinin yapılması, bordür temelini kazılması, bordür temel betonunun işbaşında temini ve yerine yerleştirilmesi, bordürlerin projesine ve İdare'nin direktiflerine uygun olarak döşenmesi, ek yerlerinin ve asfalt ile bordür arasında kalan boşlukların harç ile doldurulması, minimum 300 dozlu çimento harcı ile derzlerinin yapılması, yolu kullanan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Prefabrik beton bordürlerin döşendiği yerde ölçülen metre (m) cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2048 Prefabrik Beton Bordür Yapılması" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metre (m) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Karşımda kullanılacak kum-çakılm; teknik şartnamelerde veya İdarece istenen özelliklere uygun olması koşuluyla dere veya taş ocaklarından temin edilmesi birim fiyatı değiştirmez.

TCDD-ALT-2048 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/7504		Prefabrik Beton Bordür İmalı ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30)	m	1,000000
KN-024		Prefabrik beton elemanların taşınması	TON	0,108000
		Açıldama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-024 Prefabrik beton bordürün taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.