

TCDD-ALT-2049.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT-2049.2
Tanımı	Prefabrik Beton Parke Yapılması (8 cm'lik)
Birimi	M2
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2049.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

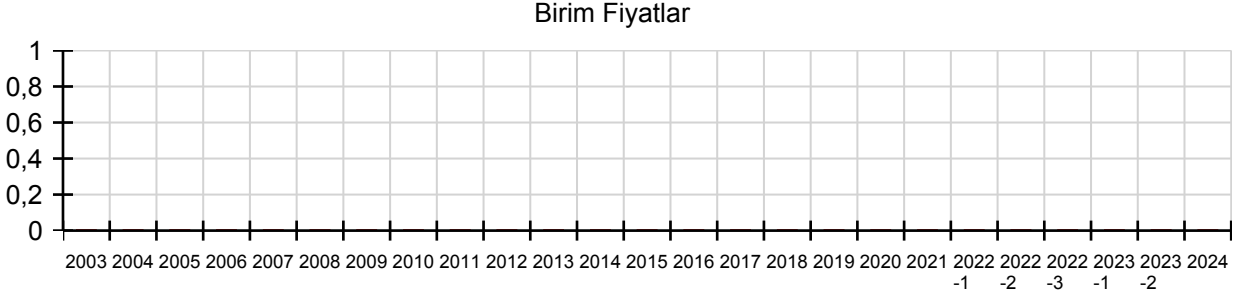

Yapım Şartları

Hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine K.T.Ş.nin 208 ve 316. kısmındaki esaslar dâhilinde prefabrik beton eleman yapılması, tesisinde imal edilen beton parkenin projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (tesis ve santralin) temini montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması, nakli ve muhafazası, kum ve taşın ocaklardan çıkarılması, taşın konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, kırılması, granülometresine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalarla yüklenip, beton tesisine taşınması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin imali, kürü, istif, imalat yerinde yüklenmesi, döşeneceği yere taşınması, boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, parkelerin şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuvar deneylerinin yapılması ve parkelerin işyerine nakli ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Prefabrik beton parkelerin döşendikleri yerde ölçülen metrekare (m²) cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2049 Prefabrik Beton Parke Yapılması" işi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından yüklenici tarafından teklif edilen metrekare (m²) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Yukarıdaki tarif aşağıda belirtilen TCDD-ALT-2049.1, TCDD-ALT-2049.2 ve TCDD-ALT-2049.3 pozları için geçerlidir.

TCDD-ALT-2049.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/7501		Prefabrik Beton Parke İmalı ve Yerine Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta)	m ²	1,000000
KN-024		Prefabrik beton elemanların taşınması	TON	0,190000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*KGM/7501 Parke kalınlığına göre farklı pozlar kullanılabilir. Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-024 Prefabrik beton parkenin taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.