

TCDD-ALT-2017.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT-2017.1
Tanımı	50 cm Çapmda Darbeli Kırma-taş Kolon Yapılması
Birimi	M
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2017.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

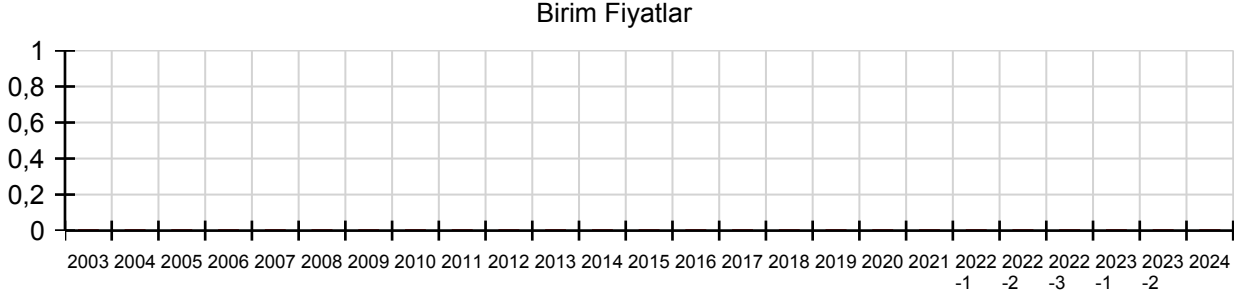

Yapım Şartları

Projesine uygun olarak, taşıma gücü düşük zeminlerde darbeli kırmataş kolon yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli darbeli kırmataş kolon sistemi, makine ve teçhizatının iş başında temini, işletilmesi, darbeli kırmataş kolon sistemi makinesinin su içinde veya dışında çalışması için platformun hazırlanması, platformun hazırlanması için gerekli tüm imalatların yapılması, her cins çelik keson için gerekli malzemelerin iş başında temini, kesonun imali, kırmataşın; temini, hazırlanması, yüklenmesi, iş başına nakli, boşaltılması, teleskopik kepçeli lastik tekerlekli yükleyicinin darbeli kırmataş kolon sistemi makinesine kırmataş doldurması, kuruda veya su altında, her cins ve klastaki zeminin darbeli kırmataş kolon sistemi makinesi ile çelik keson çıkılarak kazılması, kesonun çıkarılması, vibrasyonun yapılması, her türlü malzeme zayiatı, su içinde çalışma güçlüğü, aplikasyon ve yükleme deneyleri, inşaat yerindeki her türlü yüklemeler, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Darbeli kırmataş kolonun projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanan metre (m) cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2017 Darbeli Kırmataş Kolon Yapılması" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metre (m) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Yukarıdaki tarif aşağıda belirtilen TCDD-ALT-2017.1, TCDD-ALT-2017.2 ve TCDD-ALT-2017.3 pozları için geçerlidir.

TCDD-ALT-2017.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
YRD-002		Darbeli Kırmataş Kolon Sistemi	SA	0,067000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,200000
KGM/08.023/K		Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması (betonarme ve kaliteli beton için).	m³	0,256000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,006400
KN-005		Agrega Nakli	M3	0,256000
		A=		
		Toplam Satırı		
		Yükleme deneyleri ve her türlü okuma işlemi karşılığı %10		
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*YRD-002 Yardımcı analizden alınacak. Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-005 Agreganın taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.