

TCDD-SİN-8083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-SİN-8083
Tanımı	Katener Trafosu 27,5/0,23 KV (direği ve tüm yardımcı/koruma ekipmanları dahil)
Birimi	SET
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Elektrifikasyon

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	31703,59	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-SİN-8083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

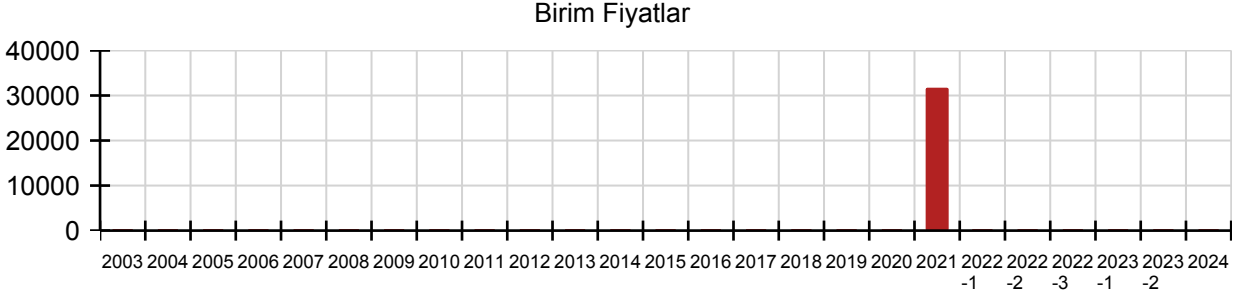

Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde ve ihale dokümanlarında tarif edilen özellik, şart, gereksinim ve standartlarda Ana Arıklaşman Binasında tesis edilecek 27,5/0,23 kV Katener Trafosu; trafo, ayırıcı, parafudr, şalter, sigorta, platform, direk ve direk temeli, asma aksesuarları, bağlantı ekipmanları, kablo temini ve kablaj, yer altı kablosu, enerji dağıtım kabini ve kabin içinde kullanılacak her türlü ekipman, topraklama, kompanzasyon sistemi, numaralandırma, etiketlemeyi içerir.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Teknik şartnamesinde ve ihale dokümanlarında tarif edilen özellik, şart, gereksinim ve standartlarda Ana Arıklaşman Binasında tesis edilecek 27,5/0,23 kV Katener Trafosu için trafo, ayırıcı, parafudr, şalter, sigorta, platform, direk ve direk temek, asma aksesuarları, bağlantı ekipmanları, kablo temini ve kablaj, yer altı kablosu, enerji dağıtım kabini ve kabin içinde kullanılacak her türlü ekipman, topraklama, kompanzasyon sistemi, numaralandırma, etiketleme dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sistemin çalışması için gerekli her türlü diğer tüm ekipman, malzeme ve alt sistemlerin tedarik edilmesi, nakliye ve muhafaza edilmesi, montaj, yazılım, mühendislik çalışmalarının yapılması, teknik şartname isterlerim karşılayacak biçimde 27,5/0,23 kV Ana Arıklaşman Katener Trafosunun çalışır ve devreye almaya hazır vaziyette tesis edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Projelerinde yer alan her bir Ana Arıklaşman Binası için 27,5/0,23 kV Katener Trafosu Set emsinden miktardır.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-SİN-8083 Katener Trafosu 27,5/0,23 kV (Ana Arıklaşman)" iş kalemi için yüklenici tarafından teklif edilen Set fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-SİN-8083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.