

TCDD-ALT-2031.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT-2031.1
Tanımı	Çelik Ağlarla Kaya ve Taş Düşmesine Karşı Şev Koruması Yapılması
Birimi	M2
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2031.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

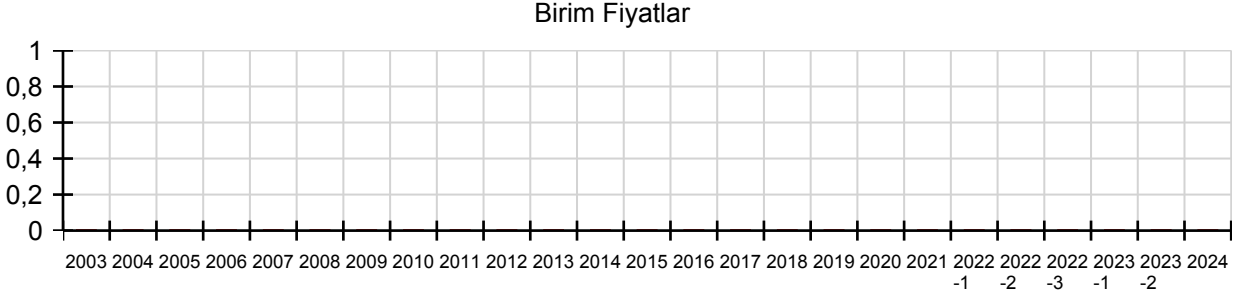

Yapım Şartları

Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, çelik ağlarla kaya ve taş düşmesine karşı şev koruması yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, İdare tarafından onaylanan projelere göre şevlerde koruma amaçlı hegzagonal, çift bükümlü, şartnamesine uygun galvanizli çelik ağm (gridin) iş başında temini, öngerme telinin bedeli ve iş başına kadar taşınması, şev yüzeyindeki gevşek kaya ve taşların, yabancı ot ve ağaçların temizlenmesi, rulo halindeki çelik ağm (grid'in) şev tepesine taşınması, serilmesi, gerilmesi, ek yerlerinin katlanması, şev yüzeyine serilmiş ağm şev yüzeyinden sarkıtılan nitelikli elemanlarca kafa kafaya getirilmesi, düzeltme işlerinin ve bağlantılarının yapılması, kafa ve topuktaki kabloların gerdirilmesi ve bağlantılarının yapılması, iş yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Yerinde montajı yapılan çelik ağm (gridin) ölçülen metrekare (m2) cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2031.1 Çelik Ağlarla Kaya ve Taş Düşmesine Karşı Şev Koruması Yapılması" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metrekare (m2) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Projesine uygun olarak döşenen çelik ağların tepe ve topuk kısmındaki katlanmış kısımları, tepe, topuk ve rulo kenar halatları birim fiyata dâhil olduğundan bu kısımlar ayrıca ölçüye dâhil edilmeyecektir.

TCDD-ALT-2031.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/52.021/K		Çelik ağırlarla şev koruması yapılması	m ²	1,000000
15.100.1004	Y.09.012/1	1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istif (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)	Ton	0,000050
ÖZEL-008		Çelik Grid Teinini	M2	1,080000
KN-019		Ongerme çeliğinin iş başma taşınması	TON	0,000090
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*ÖZEL-008 Faturadan alınacak. Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-019 Ongerme telinin taşınmasında kullanılır. Not: Malzemenin fabrikadan alındığı düşünüldüğü için 15.100.1004 pozunda yükleme bedeli düşülmüştür.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.