

15.410.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.410.1514

Tanımı 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy)
(honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3993,28	0,00	0,00
2025-Kasım	3957,86	0,00	0,00
2025-Ekim	3866,24	0,00	0,00
2025-Eylül	3760,04	0,00	0,00
2025-Ocak	3269,91	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.410.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

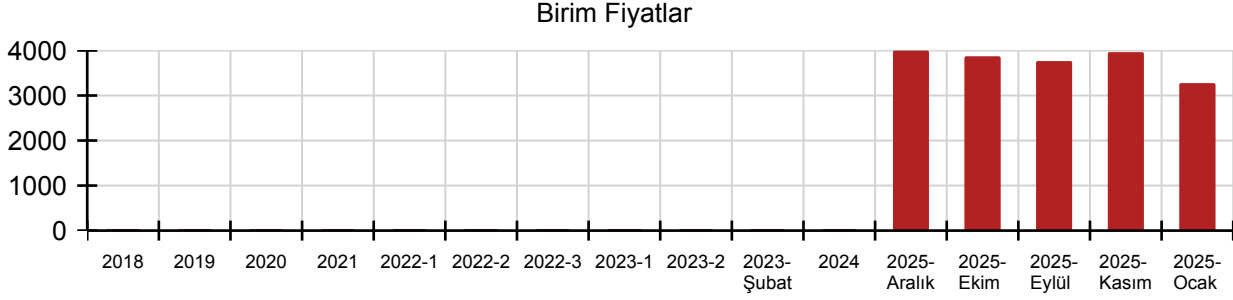

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında mermer levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

15.410.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLİ MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	0,220000
		Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22		
10.240.2000	04.416/C200	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,050000
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.