

35.100.6583 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.100.6583 (707-103)

Tanımı 12 sigortalık, Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1009,83	408,06	204,03
2025-Kasım	999,03	404,43	202,22
2025-Ekim	976,43	394,49	197,25
2025-Eylül	957,58	382,15	191,08
2025-Ocak	820,31	330,31	165,16
2024	311,00	115,00	57,50
2023-2	191,00	60,50	30,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	140,00	37,80	18,90
2022-3	93,50	24,40	12,20
2022-2	87,78	18,70	9,35
2022-1	48,90	18,70	9,35
2021	37,50	13,30	6,65
2020	27,00	10,90	5,45
2019	25,40	9,25	4,63
2018	20,20	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6583 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

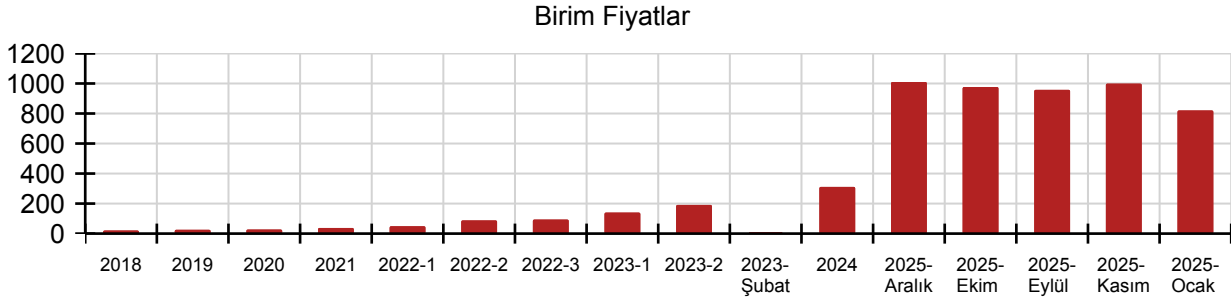

Yapım Şartları

BFT No 35.100.6560'ün aynı, yalnız anahtarlı otomatik sigortalar için imal edilmiş olacaktır. (Anahtarlı sigortalar hariç).

35.100.6583 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6583		12 sigortalık / Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablolar / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,008000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.