

25.260.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.260.1108 (174-1108)
Tanımı	30 m³/h, Ø323, Ø125, KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19270,60	1000,55	500,28
2025-Kasım	18862,95	991,98	495,99
2025-Ekim	18608,10	967,31	483,66
2025-Eylül	18106,24	937,00	468,50
2025-Ocak	15735,00	810,00	405,00
2024	13588,75	613,75	306,88
2023-2	11181,88	371,88	185,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6984,13	227,88	113,94
2022-3	6021,06	147,06	73,53
2022-2	5987,13	113,13	56,57
2022-1	3450,63	113,13	56,57
2021	2274,13	74,15	37,08
2020	2116,83	60,78	30,39
2019	1574,71	51,71	25,86
2018	1560,00	37,00	18,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

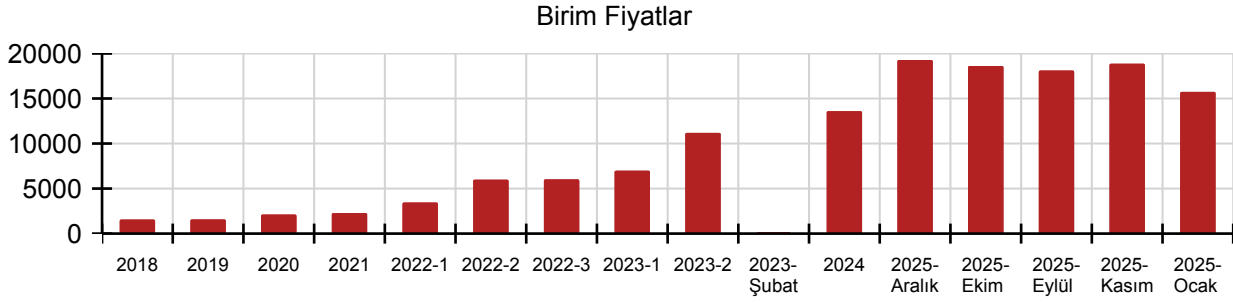

Yapım Şartları

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağzları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağzları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.

25.260.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.260.1108		30 m³/h , Ø323 , Ø125 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.