

25.245.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.245.4102
Tanımı	3 çıkışlı Debi Kontrollü 1" Kollektör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1936,49	221,65	110,83
2025-Kasım	1853,86	219,74	109,87
2025-Ekim	1803,93	214,29	107,15
2025-Eylül	1799,04	207,58	103,79
2025-Ocak	1538,19	179,44	89,72
2024	1181,13	136,13	68,07
2023-2	778,75	82,50	41,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	629,46	49,91	24,96
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

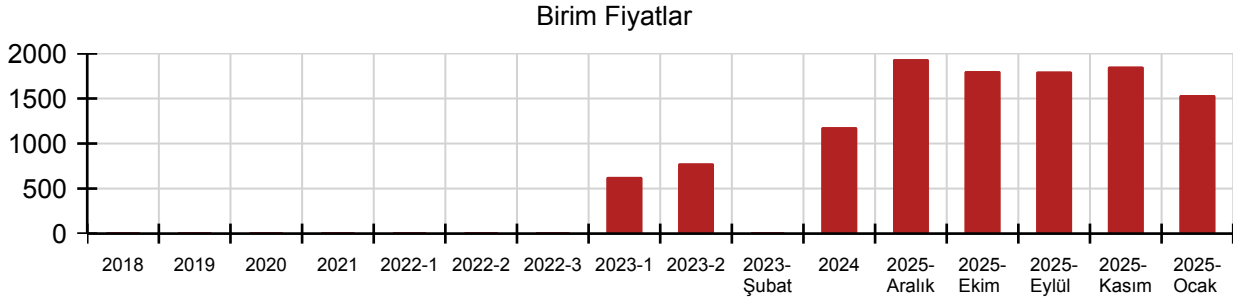

Yapım Şartları

Isıtma sistemlerinde, akışkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç veya paslanmaz çelik malzemeden mamul debi ölçerli kolektörün işyerine temini ve montajı.

25.245.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.245.4102		3 çıkışlı / Debi kontrollü 1"kollektör (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,330000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,330000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.