

25.285.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.285.1115 (412-115)
Tanımı	100.000 Litre, Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1193757,28	43692,78	21846,39
2025-Kasım	1168045,43	43102,21	21551,11
2025-Ekim	1152678,16	42224,86	21112,43
2025-Eylül	1121730,81	40960,08	20480,04
2025-Ocak	974822,99	35322,99	17661,50
2024	810017,15	27142,15	13571,08
2023-2	728665,91	17040,91	8520,46
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	519409,28	11159,28	5579,64
2022-3	358521,91	8061,91	4030,96
2022-2	357167,71	6707,71	3353,86
2022-1	182658,06	5658,06	2829,03
2021	117841,89	3546,91	1773,45
2020	92441,83	2974,14	1487,07
2019	75878,48	2544,31	1272,16
2018	61730,00	2230,00	1115,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

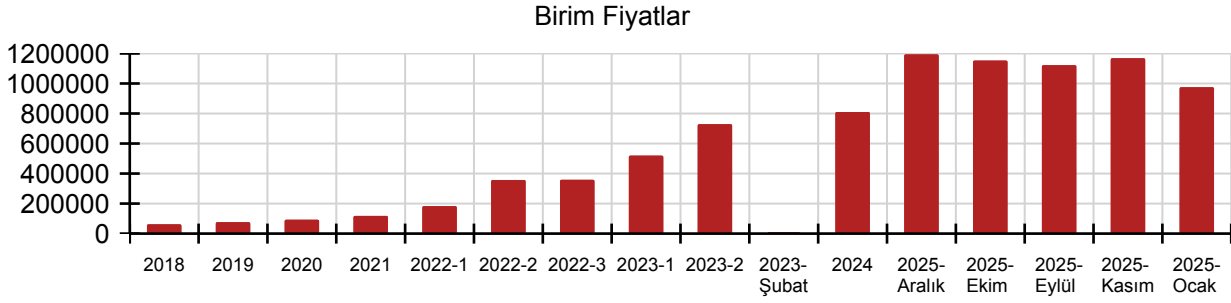

Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

25.285.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.285.1115		100000 Litre / Isıtıcı ana yakıt deposu (TSE 712) / Yağ Yakıt Depoları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	40,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	40,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.