

35.170.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.170.2012

Tanımı Sıva üstü, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5200,08	261,03	130,52
2025-Kasım	5150,96	258,49	129,25
2025-Ekim	5073,34	252,34	126,17
2025-Eylül	4917,75	244,49	122,25
2025-Ocak	4184,06	211,26	105,63
2024	3150,00	94,00	47,00
2023-2	1970,00	43,70	21,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1600,00	27,30	13,65
2022-3	1350,00	17,60	8,80
2022-2	1219,65	13,50	6,75
2022-1	515,00	13,50	6,75
2021	323,00	9,60	4,80
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

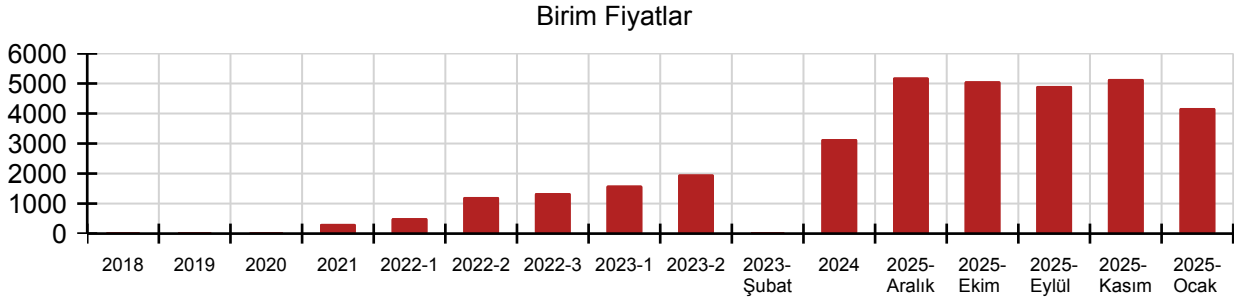

Yapım Şartları

Alüminyum gövdeli ve opal difüzörlü, en az IP40 koruma derecesine sahip armatürün işyerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.

35.170.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.170.2012		Sıva üstü, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür / LED ARMATÜRLER / AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,300000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,300000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.